


- 高效透浦葉輪設計，直結馬達傳動
- 操作範圍廣，全壓效率高，全區不超載
- 風機性能根據 ANSI/AMCA 210標準測試，性能數據可靠
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 專用於機械產業之輸送、送風、冷卻、風刀等，具高靜壓運用

性能曲線圖

PERFORMANCE

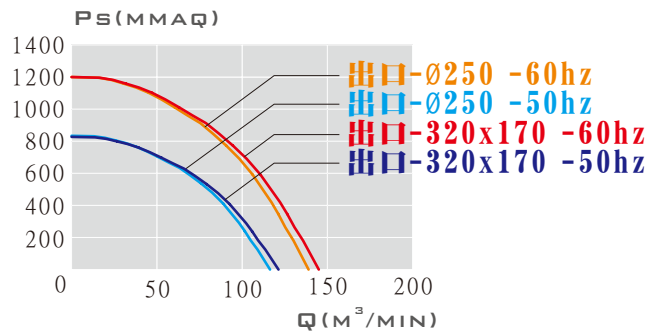

外觀示意圖



SERIES IMAGE

外觀尺寸圖

DIMENSION

入口

出口

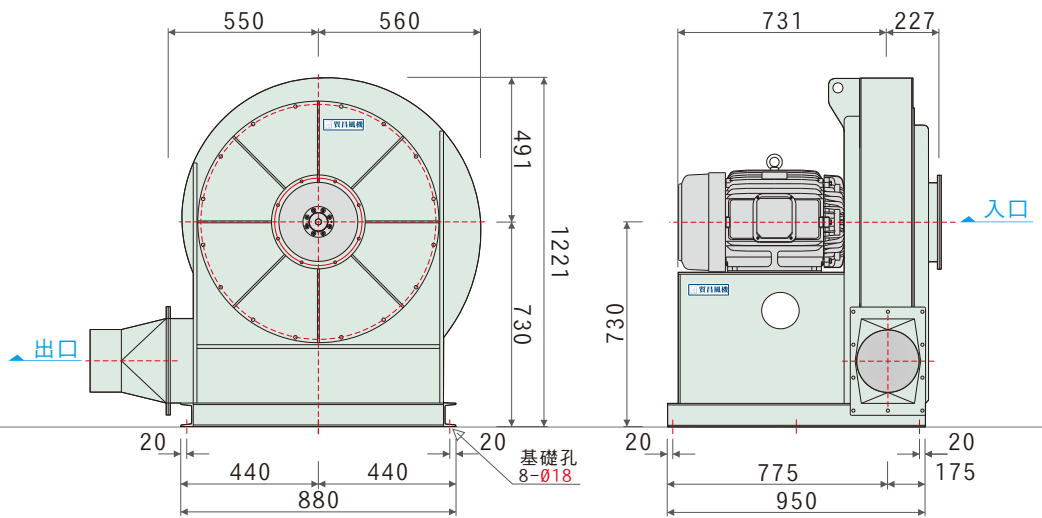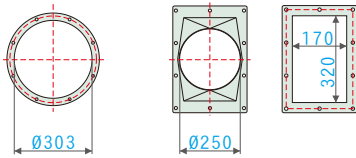

尺寸(毫米)
DIMENSION(MM)

HTS-2006

規格表

TECHNICAL DATA

特性	馬力	頻率	電壓	滿載電流	相數	極數	轉速	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	CURRENT A	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	MAX AIRVOLUME m ³ /min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	NOTE A	NOTE B
HTS-2006	20HP	60	220/380	47.5/27.5	3	2	3525	139	1200	303	250	N-041	
		50	220/380	47.5/27.5	3	2	2938	116	831	303	250	N-041t	
	20HP	60	220/380	47.5/27.5	3	2	3525	145	1196	303	320x170	N-001	
		50	220/380	47.5/27.5	3	2	2938	121	826	303	320x170	N-001t	

- 本性能根據 ANSI/AMCA 210 標準測試
- 使用東元標準馬達
- 進出口方向選擇圖請依訂單為主
- 更多細節與尺寸，以訂購確認單為主