


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖
Series image

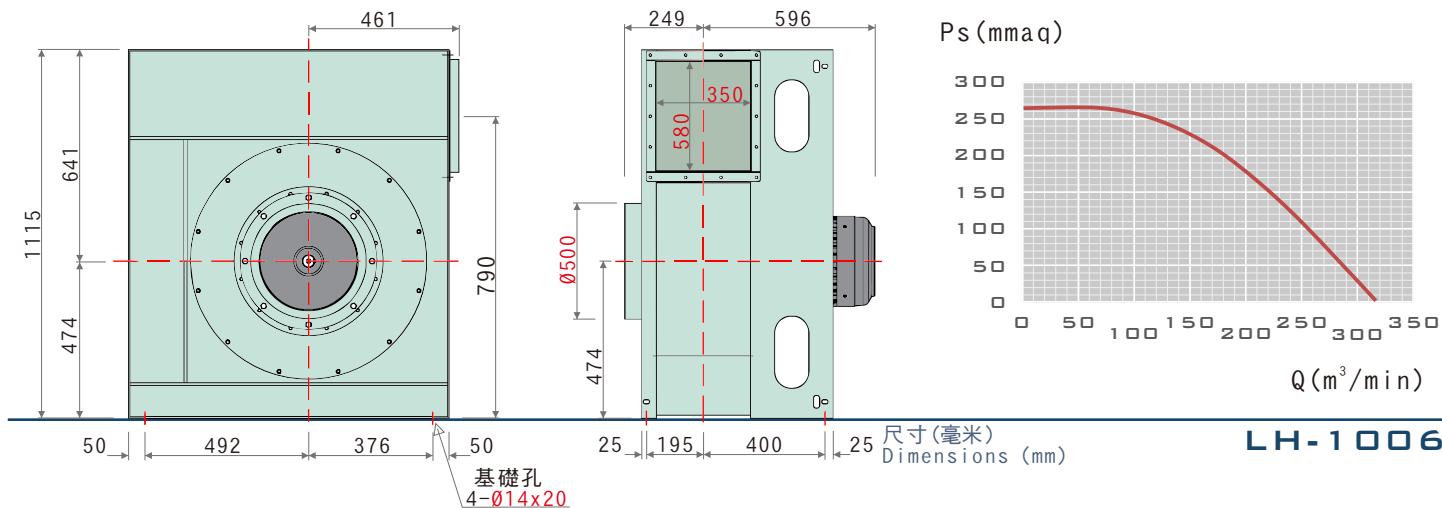

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE \emptyset	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX AIR VOLUME ft ³ /min	MAX STATIC PRESSURE mmaq	MAX STATIC PRESSURE Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LH-1006	10HP	60	380	三	4	1785	14.7	315.2	11133	258.0	2531	\emptyset 500	350*580	262	N-1728

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元標準馬達