

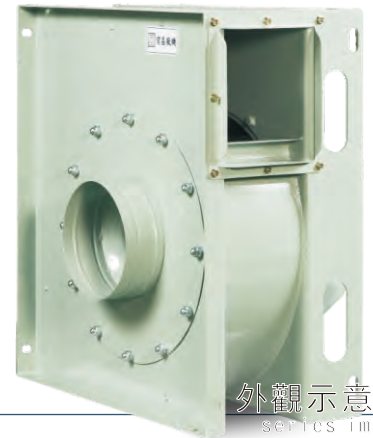


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風


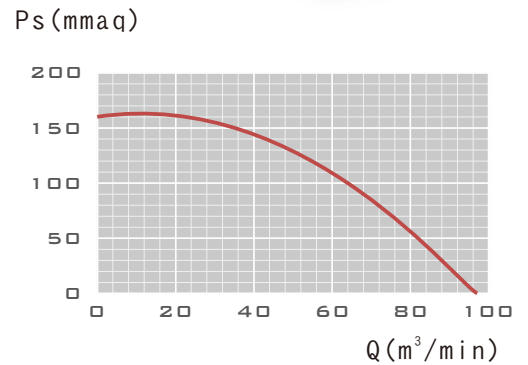


外觀示意圖
Series image

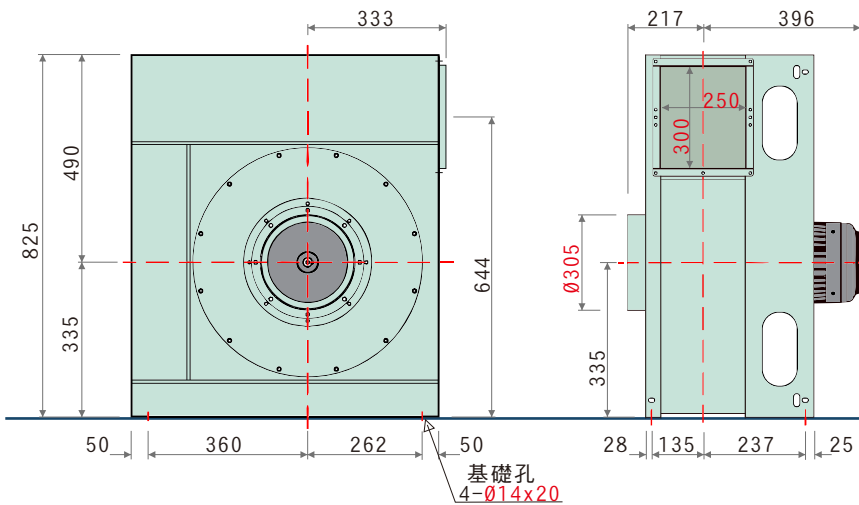

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LH-206

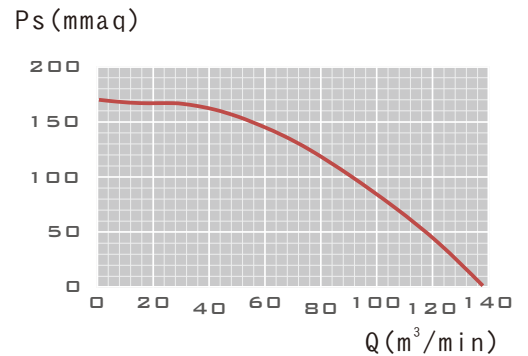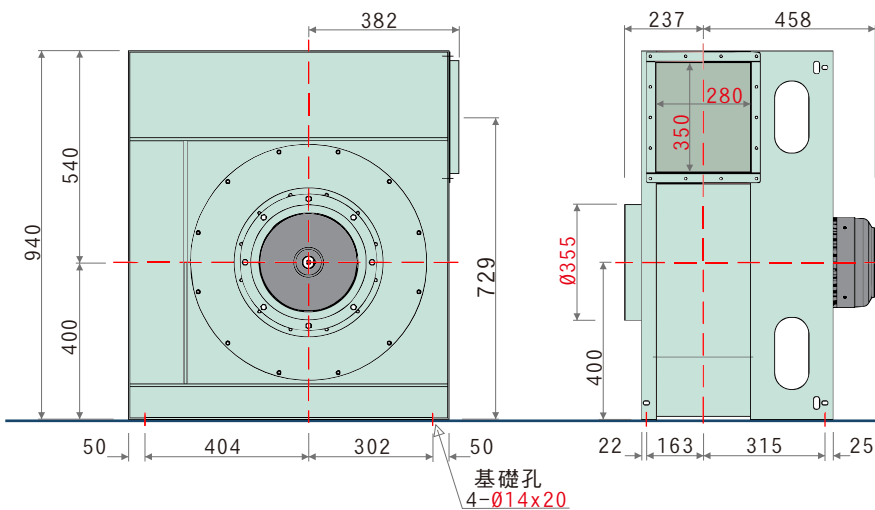

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LH-306

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE \varnothing	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min ft ³ /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LH-206	2HP	60	220	三	4	1780	5.58	92.4 3264	160.2 1572	$\varnothing 300$	250*300	101	N-1817
LH-306	3HP	60	220	三	4	1780	8.18	137.5 4857	168.4 1652	$\varnothing 355$	280*350	140	N-1724

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達