



- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風

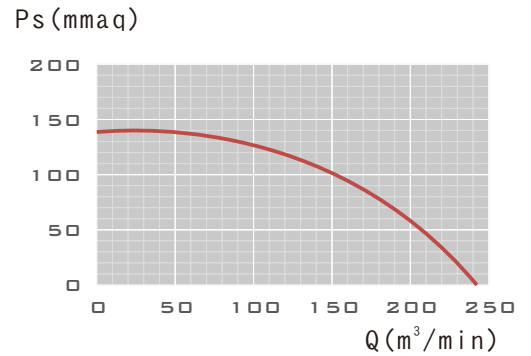

外觀示意圖
Series image

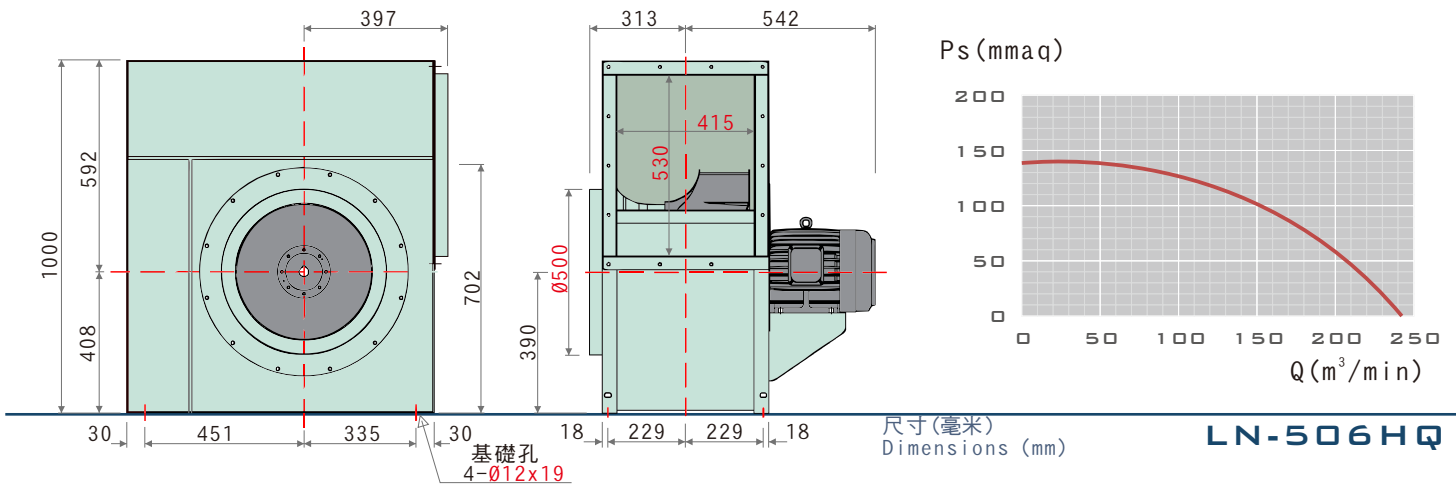

LN-506HQ

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量		最大靜壓		入口 尺寸 INLET mm	出口 尺寸 OUTLET mm	重量 WEIGHT Kg	備註 NOTE
								MAX AIR VOLUME m³/min	ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmaq	Pa				
LN-506HQ	5HP	60	220	三	4	1750	13.2	242	8547	139	1363	Ø500	415*530	約130	N-2116

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達