

# 油煙用皮帶式風機

SPECIALIZED BELT-DRIVE FAN

# O M L - 3 5 系列


O SERIES

- 單進口，後傾葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送，為最適當選擇



O M L 系列 外觀示意圖  
O M L SERIES IMAGE

## 裝配方向視圖與尺寸 (ASSEMBLY TYPES AND DIMENSIONS)

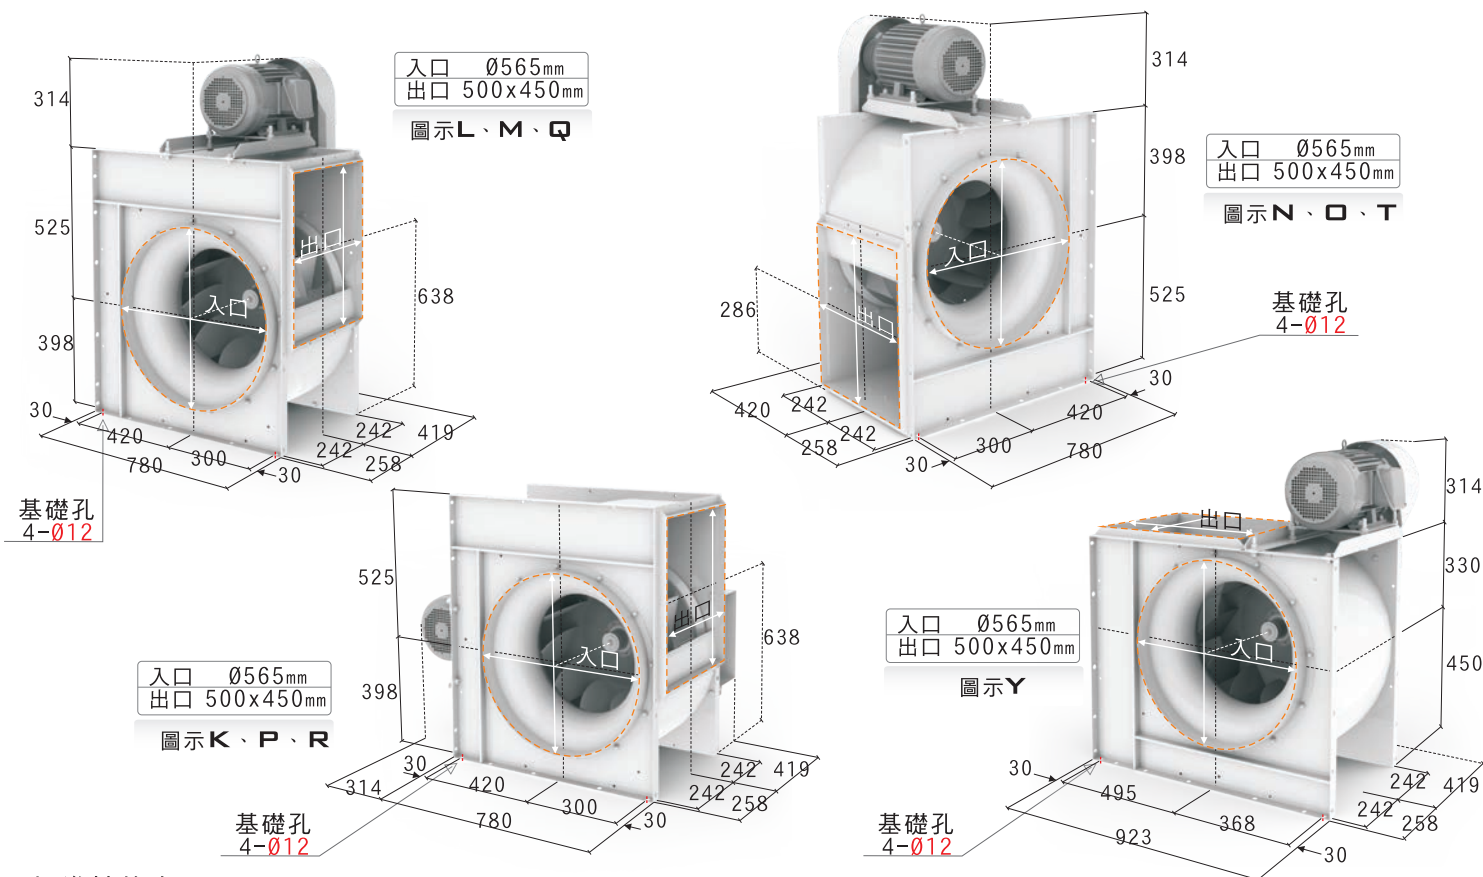

## 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	適用風量	適用靜壓	靜壓 下限	重量	備註60	備註A
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE $\varnothing$	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	AIR VOLUME $\text{m}^3/\text{min}$	STATIC PRESSURE mmAq	LIMIT mmAq	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
O M L - 3 5	✓ 5HP	60	220	三	4	1260	13.2	124~ 99~ 75	52~ 63~ 71	無	115	500~700	N-2538t
	5HP	60	220	三	4	1386	13.2	136~109~ 82	63~ 77~ 86	無	115	512~700	N-2538
	✓ 7.5HP	60	220	三	4	1415	18.5	140~112~ 84	64~ 78~ 88	無	115	600~712	N-2535
	7.5HP	60	220	三	4	1532	18.5	150~120~ 90	72~ 96~ 103	無	115	612~712	N-2536
O M L - 3 5 H	5HP	60	220	三	4	1766	13.2	147~123~ 99	89~107~ 124	無	120	700~700	N-1779, 6310 IMOTB500
	7.5HP	60	220	三	4	2072	18.5	173~145~ 116	123~148~ 170	無	120	875~700	N-1778, 6310 IMOTB500
	10HP	60	220	三	4	2268	25.1	186~155~ 124	143~169~ 192	無	130	912~712	N-1777, 6310 IMOTB500

註. 此機型可搭配 單相 5HP 220V馬達使用

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知

表列風機重量 不含馬達重量