


- 單進口，後傾葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送，為最適當選擇



OML系列 外觀示意圖
OML SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (ASSEMBLY TYPES AND DIMENSIONS)

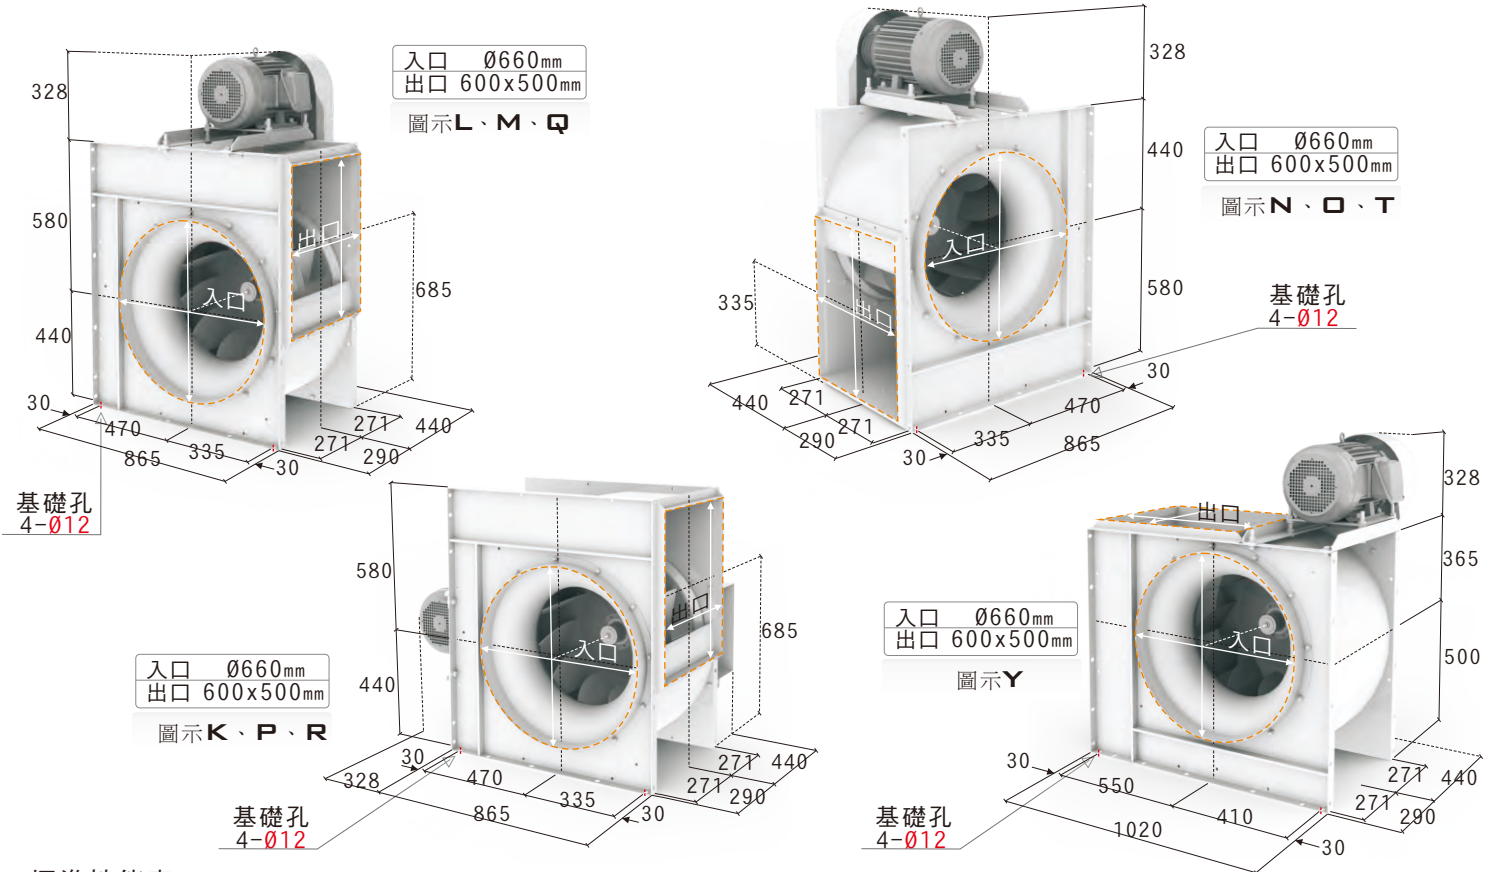

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	適用風量	適用靜壓	靜壓下 限	重量	備註60	備註A
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	AIR VOLUME m ³ /min	STATIC PRESSURE mmAq	LIMIT mmAq	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
OML-40	5HP	60	220	三	4	1095	13.5	245~215~184	24~36~42	無	140	412-700	T-162
	5HP	60	220	三	4	1213	13.5	236~202~169	40~51~66	42	140	500-700	T-161
	7.5HP	60	220	三	4	1277	19.8	285~250~214	31~45~60	無	140	512-712	T-156
	7.5HP	60	220	三	4	1390	19.8	254~218~182	54~73~85	51	140	600-712	T-155
OML-40H	10HP	60	220	三	4	1398	25.3	330~289~248	29~52~68	無	150	600-712	N-1784, 6310 4#4T
	10HP	60	220	三	4	1516	25.3	313~269~225	57~75~89	32	150	612-712	N-1785, 6310 4#4T
OML-40L	7.5HP	60	220	三	4	1715	19.1	204~170~136	99~123~144	無	150	675-700	N-1772, 6311 IMOTB560
	10HP	60	220	三	4	1910	25.3	228~190~152	123~152~178	無	150	750-700	N-1770, 6311 IMOTB560

註. 此機型可搭配 單相 5HP 220V馬達使用

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知

表列風機重量 不含馬達重量