


- 單進口，後傾葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送，為最適當選擇



OML系列 外觀示意圖  
OML SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (ASSEMBLY TYPES AND DIMENSIONS)

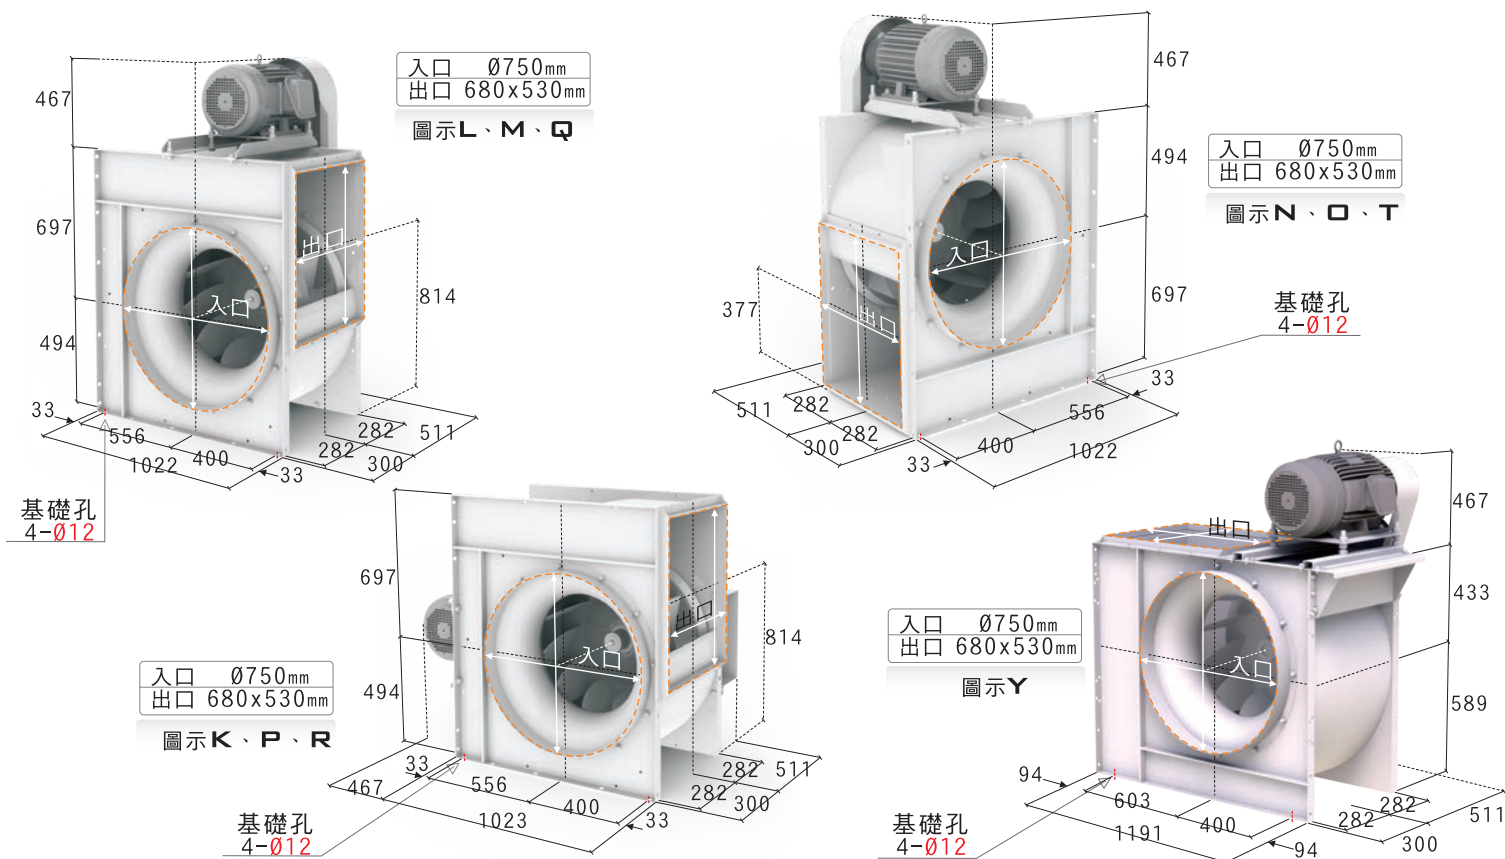

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	適用風量	適用靜壓	靜壓 下限	重量	備註60	備註A
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE $\varnothing$	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	AIR VOLUME $\text{m}^3/\text{min}$	STATIC PRESSURE mmAq	LIMIT mmAq	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
OML-45	7.5HP	60	220	三	4	1068	18.5	214~172~129	58~ 68~ 77	無	180	512~900	N-2419
	10HP	60	220	三	4	1177	25.1	235~188~141	71~ 83~ 95	無	180	600~900	N-2416
	10HP	60	220	三	4	1275	25.1	255~204~153	87~ 97~111	48	180	612~900	N-2417
	15HP	60	220	三	4	1367	36.3	273~219~165	96~112~127	無	180	700~900	N-2421

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知  
性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態

表列風機重量 不含馬達重量