


- 單進口，後傾葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送，為最適當選擇



O ML系列 外觀示意圖
O ML SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (ASSEMBLY TYPES AND DIMENSIONS)

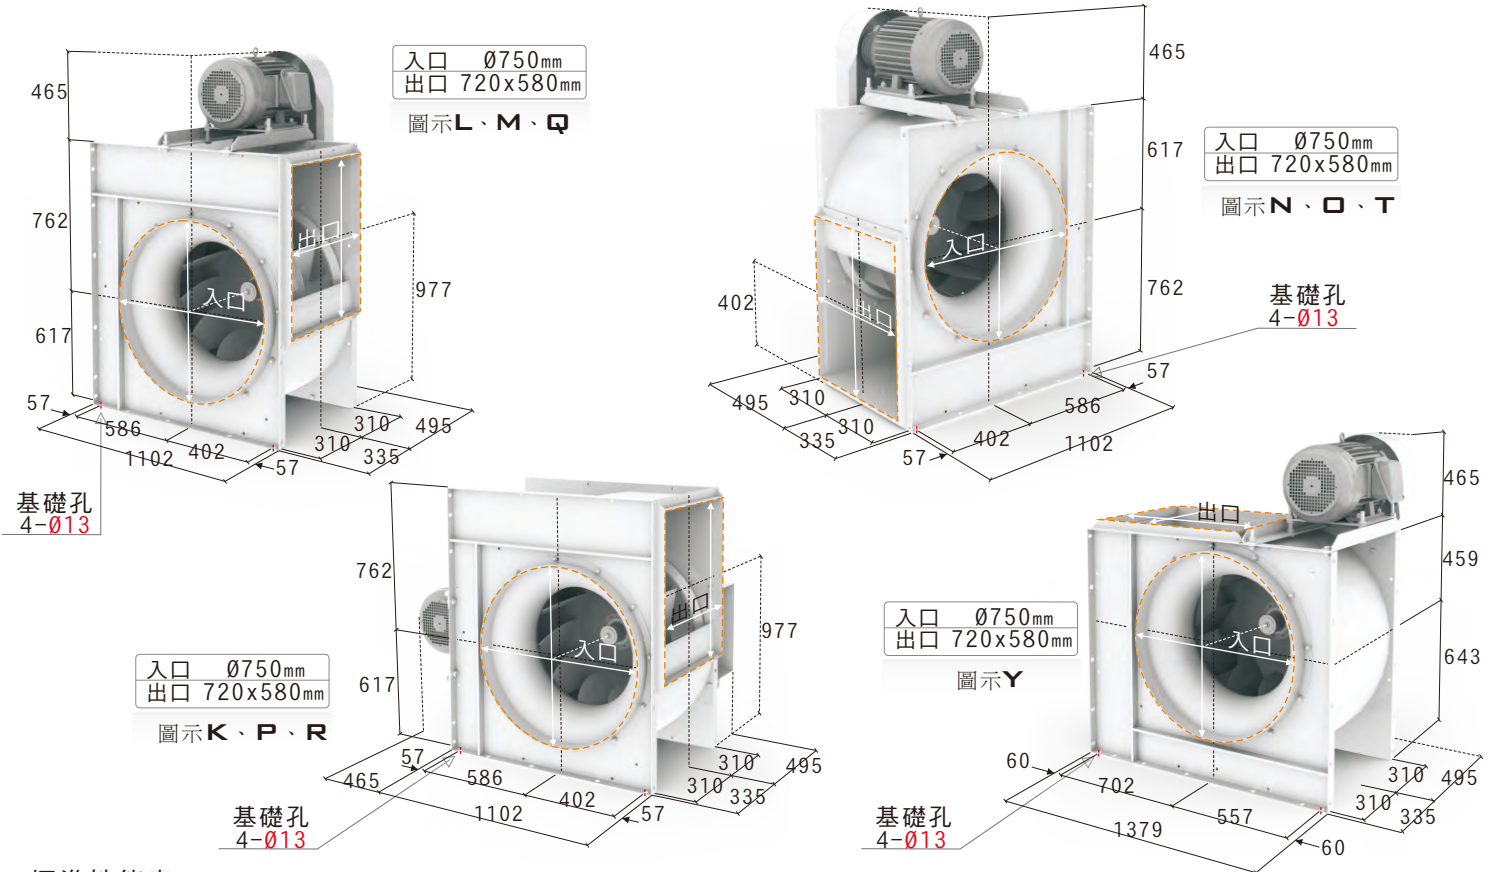

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性 | 馬力 | 頻率 | 電壓 | 相數 | 極數 | 轉速 | 電流 | 適用風量 | 適用靜壓 | 靜壓 下限 | 重量 | 備註60 | 備註A |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|--------|
| 型號 | OUTPUT POWER HP | FREQUENCY Hz | VOLTAGE V | PHASE \varnothing | POLES P | SPEED RPM | CURRENT A | AIR VOLUME m^3/min | STATIC PRESSURE mmAq | LIMIT mmAq | WEIGHT Kg | NOTE 60 | NOTE A |
| O ML -50TB | 10HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1160 | 25.4 | 336~300~262 | 43~ 65~ 83 | 無 | 230 | 600-900 | T-673 |
| | 10HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1244 | 25.4 | 308~269~230 | 81~106~128 | 69 | 230 | 612-900 | T-674 |
| | 15HP | 60 | 380 | 三 | 4 | 1368 | 21.8 | 368~327~286 | 73~100~127 | 無 | 230 | 700-900 | T-675 |
| | 15HP | 60 | 380 | 三 | 4 | 1417 | 21.8 | 381~338~296 | 79~108~137 | 無 | 230 | 714-900 | T-675 |

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知

表列風機重量 不含馬達重量