


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列外觀示意圖

OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

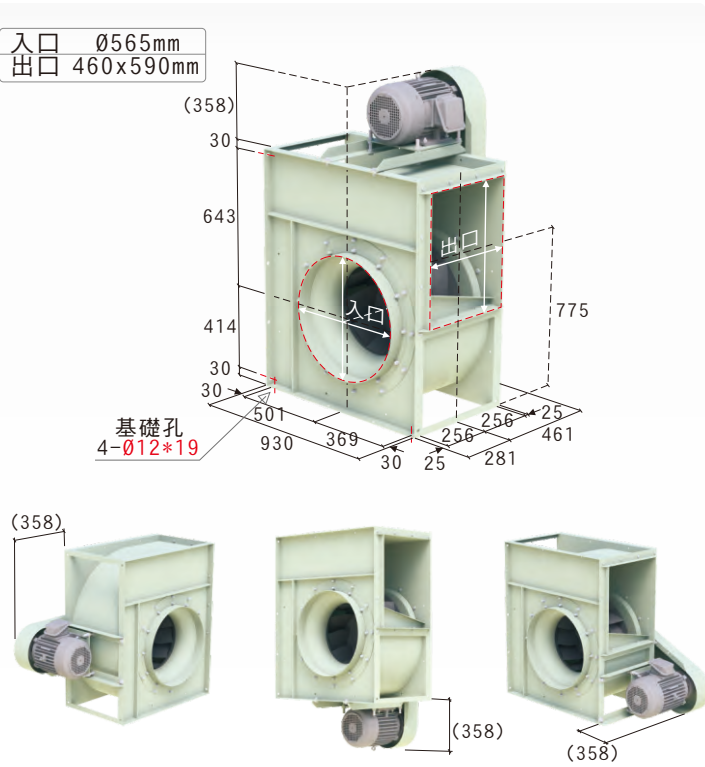

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

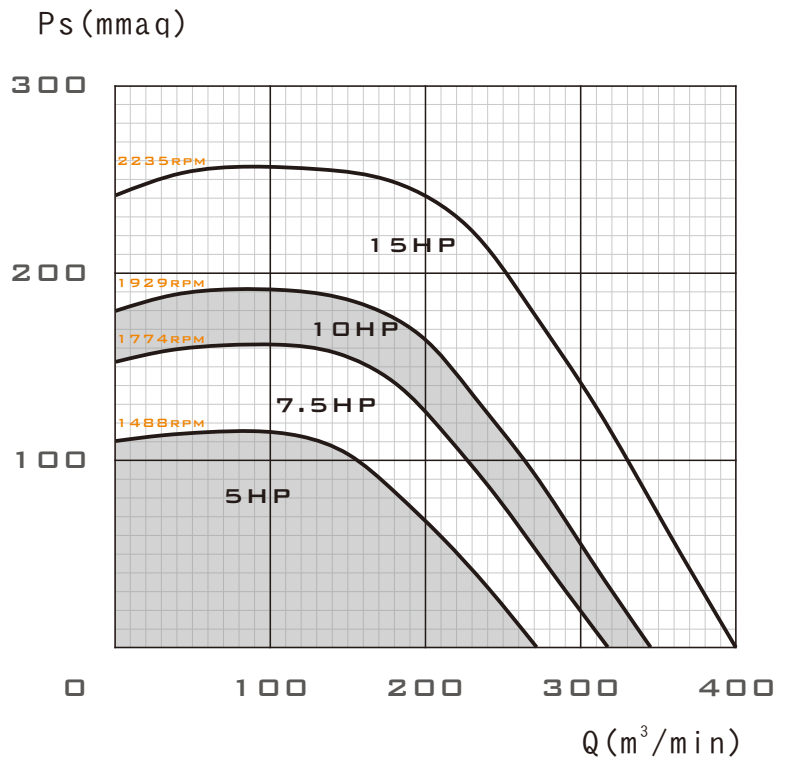

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性<br>型號 | 馬力<br>OUTPUT<br>POWER<br>HP | 頻率<br>FREQUENCY<br>Hz | 電壓<br>VOLTAGE<br>V | 相數<br>PHASE<br>Ø | 極數<br>POLES<br>P | 轉速<br>SPEED<br>RPM | 電流<br>CURRENT<br>A | 最大風量<br>MAX<br>AIR VOLUME |         | 最大靜壓<br>MAX<br>STATIC PRESSURE |      | 重量<br>WEIGHT<br>Kg | 備註60<br>NOTE 60 | 備註A<br>NOTE A |
|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|------|--------------------|-----------------|---------------|
|          |                             |                       |                    |                  |                  |                    |                    | m³/min                    | ft³/min | mmAq                           | Pa   |                    |                 |               |
| OTB-560  | 5HP                         | 60                    | 220                | 三                | 4                | 1488               | 13.5               | 270.8                     | 9573    | 116.2                          | 1139 | 約200               | 600-700         | N-1132        |
|          | 7.5HP                       | 60                    | 220                | 三                | 4                | 1774               | 19.8               | 316.3                     | 11181   | 161.8                          | 1586 | 約220               | 700-700         | N-1213        |
| OTB-560H | 10HP                        | 60                    | 220                | 三                | 4                | 1929               | 25.4               | 343.9                     | 12157   | 191.3                          | 1875 | 約230               | 734-700         | N-1213R       |
|          | 15HP                        | 60                    | 220                | 三                | 4                | 2235               | 37.7               | 398.4                     | 14083   | 256.8                          | 2517 | 約280               | 834-700         | N-1213R       |

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知  
OTB-560H僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量

註. 此機型5HP以下可搭配 單相220V馬達使用