


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列 外觀示意圖
OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

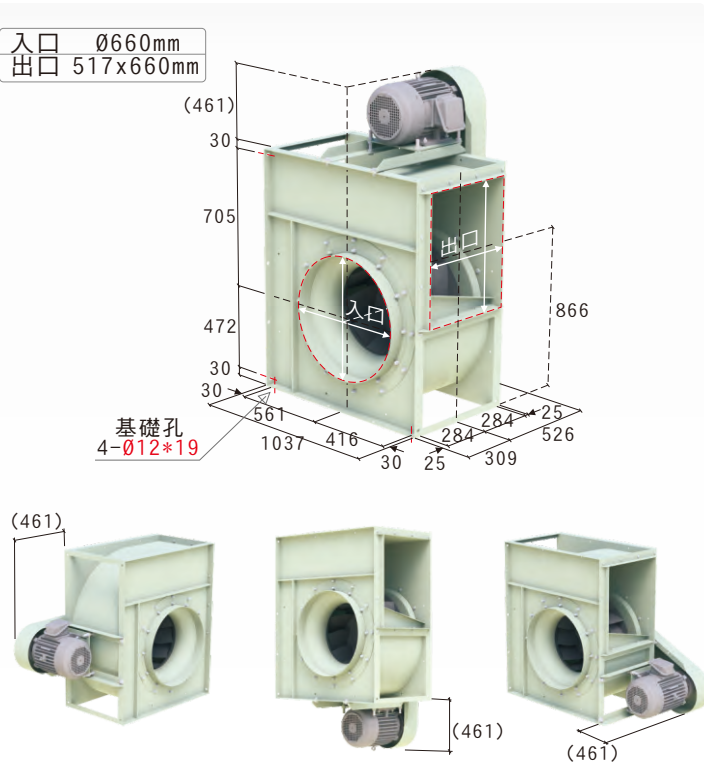

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

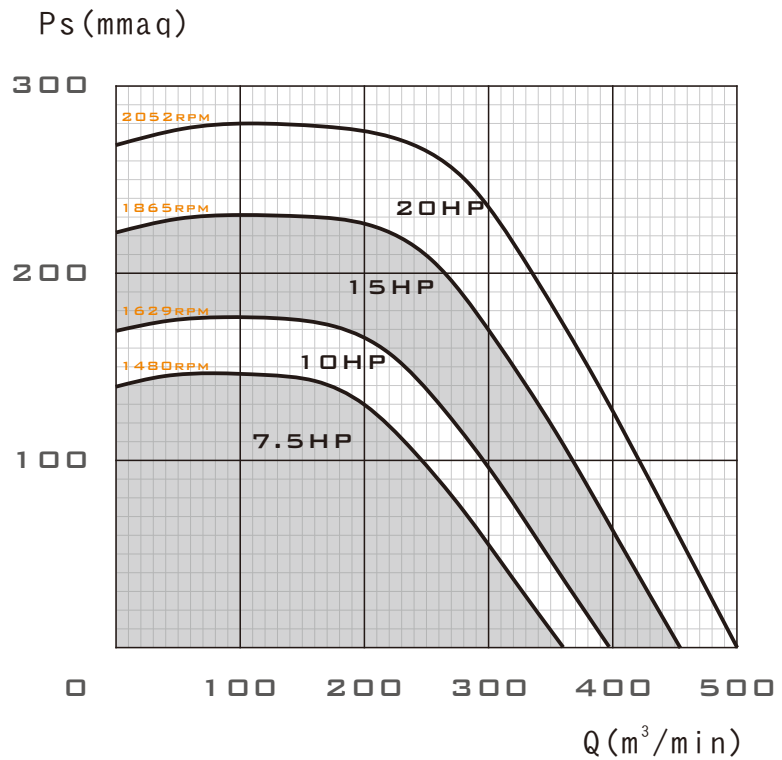

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIR VOLUME		最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE		重量 WEIGHT Kg	備註60 NOTE 60	備註A NOTE A
								m³/min	ft³/min	mmAq	Pa			
OTB-630	7.5HP	60	220	三	4	1480	19.8	360.9	12758	138.0	1352	約270	634-800	N-1068
	10HP	60	220	三	4	1629	25.4	397.3	14045	176.3	1728	約280	712-800	N-1068R
OTB-630H	15HP	60	220	三	4	1865	37.7	454.8	16077	229.2	2246	約330	812-800	N-1068R
	20HP	60	220	三	4	2052	48.6	500.4	17689	279.7	2741	約340	914-800	N-1068R

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知
OTB-630H僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量