


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列外觀示意圖

OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

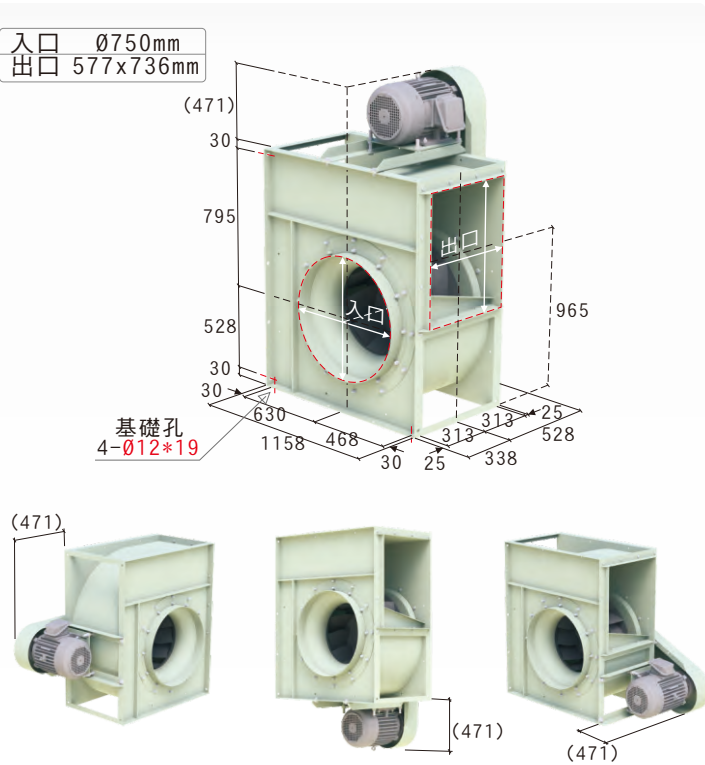

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

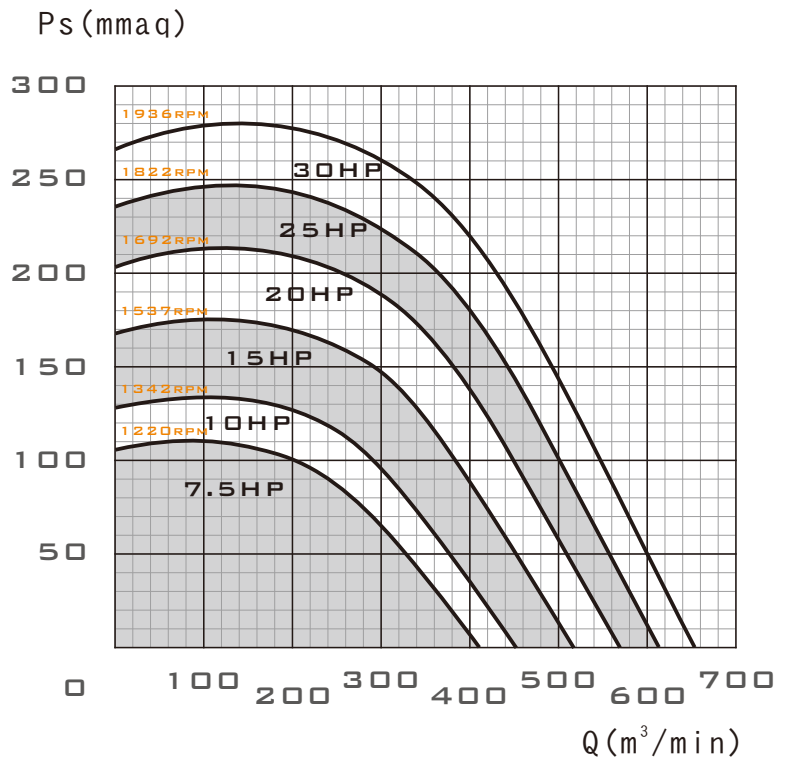

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIRVOLUME		最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE		重量 WEIGHT Kg	備註60 NOTE 60	備註A NOTE A
								m³/min	ft³/min	mmAq	Pa			
OTB-710	7.5HP	60	220	三	4	1220	19.8	409.9	14490	111.1	1089	約320	600-900	N-1321
	10HP	60	220	三	4	1342	25.4	450.9	15939	134.5	1318	約330	634-900	N-1321R
	15HP	60	220	三	4	1537	37.7	516.5	18258	176.3	1728	約380	734-900	N-1321R
OTB-710H	20HP	60	220	三	4	1692	48.6	568.5	20096	213.8	2095	約390	812-900	N-1321R
	25HP	60	220	三	4	1822	61.9	612.2	21641	247.9	2429	約450	914-900	N-1321R
	30HP	60	220	三	4	1936	75.1	650.5	22995	279.8	2742	約450	934-900	N-1321R

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知  
OTB-710H僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量