


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列外觀示意圖

OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

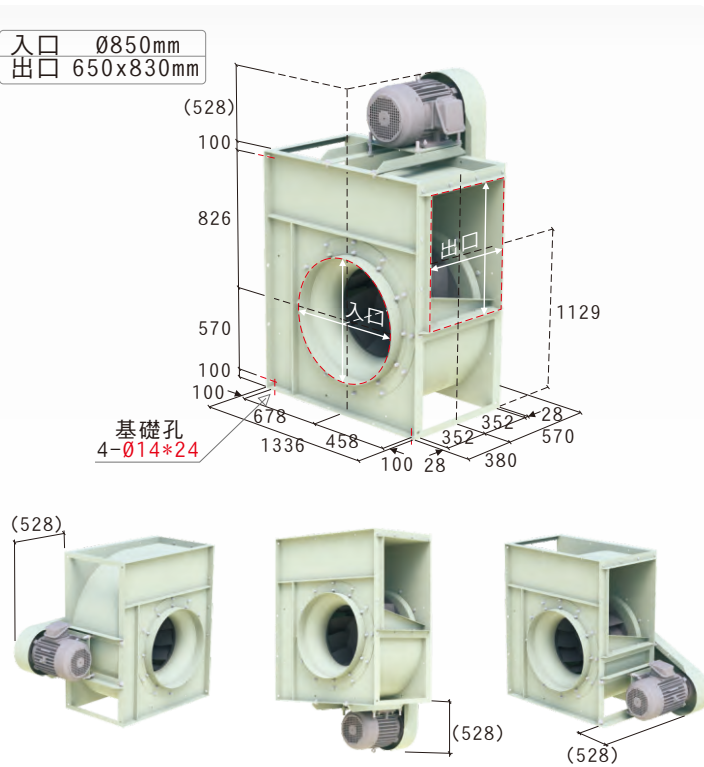

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

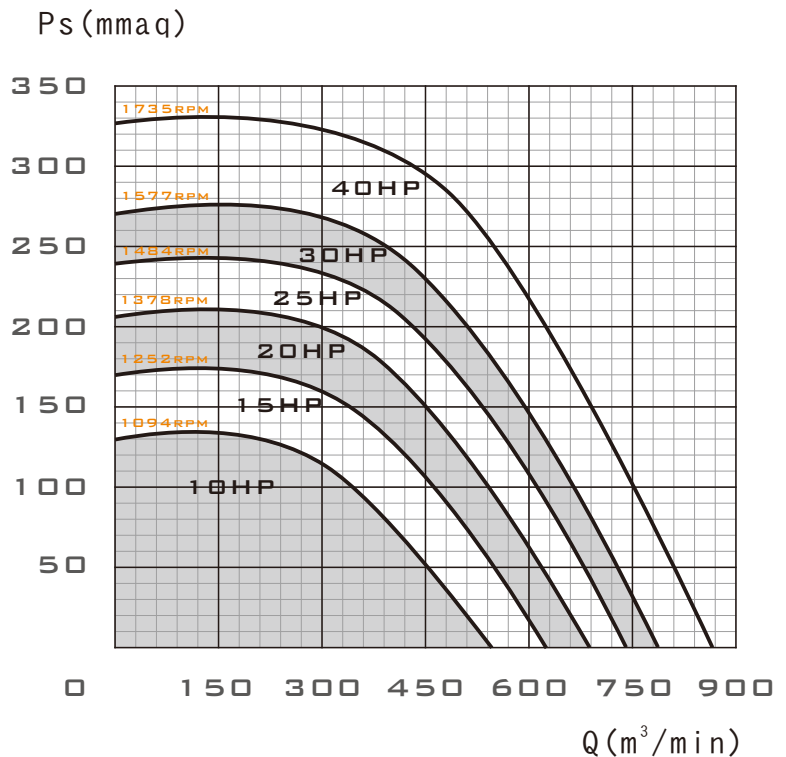

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIR VOLUME		最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE		重量 WEIGHT Kg	備註60 NOTE 60	備註A NOTE A
								m³/min	ft³/min	mmAq	Pa			
OTB-800	10HP	60	220	三	4	1094	25.4	544.4	19245	131.5	1289	約440	512-900	N-1006R
	15HP	60	220	三	4	1252	37.7	623.0	22023	172.2	1688	約490	612-900	N-1006
	20HP	60	220	三	4	1378	48.6	685.7	24239	208.7	2045	約500	700-900	N-1006R
OTB-800H	25HP	60	220	三	4	1484	61.9	738.4	26102	242.0	2372	約560	712-900	N-1006R
	30HP	60	220	三	4	1577	75.1	784.7	27739	273.3	2678	約560	800-900	N-1006R
	40HP	60	220	三	4	1735	96.2	863.3	30518	330.8	3242	約590	834-900	N-1006R

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知
OTB-800H僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量