




- 透浦風輪，直結傳動
- 全壓效率高
- 適用靜壓60~180mmaq
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於乾式噴房及水洗塗裝設備
- 廣泛運用於集塵抽引及活性炭處理設備
- 可運用於機械製程抽排風

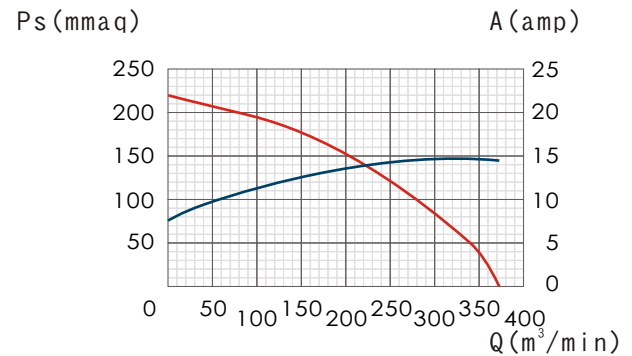

TBNPS系列 外觀示意圖  
TBNPS SERIES IMAGE

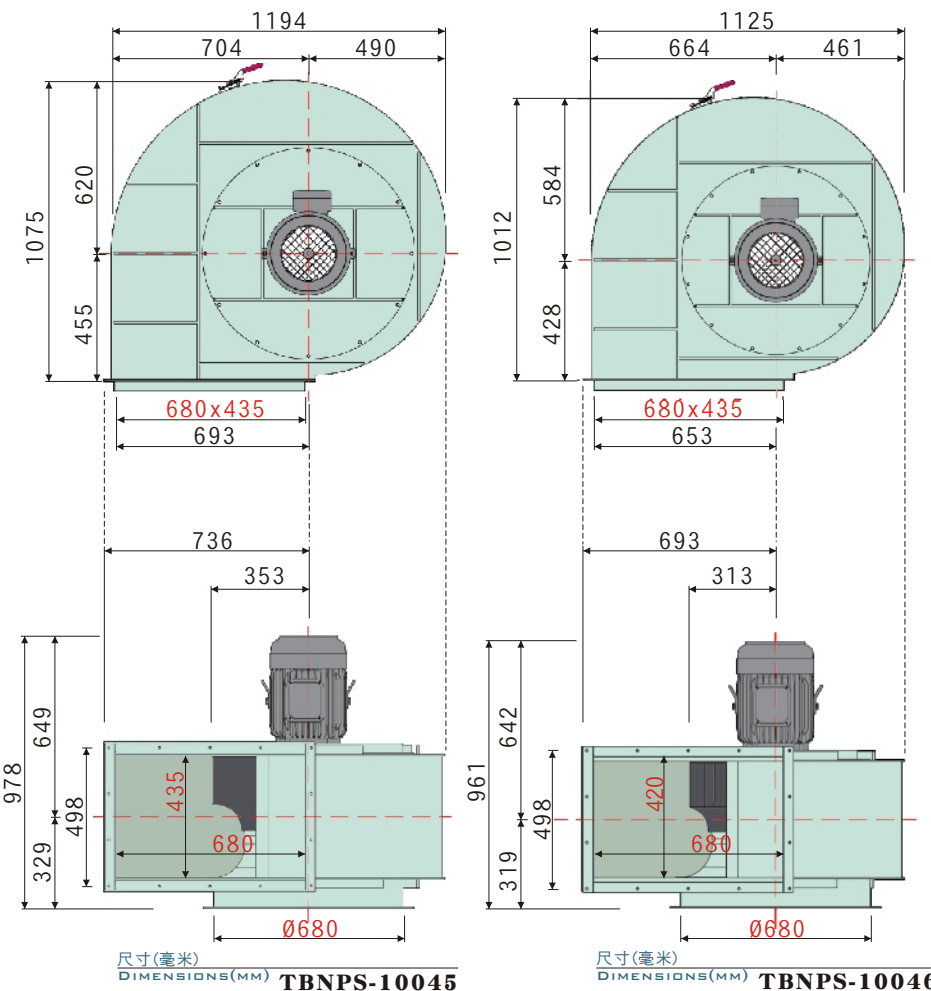

**TBNPS-10045**

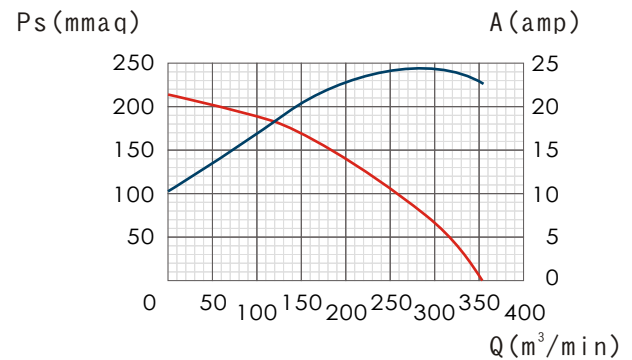

**TBNPS-10046**

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE ∅	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmaq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
TBNPS-10045	10HP	50	380	三	4	1490	14.8	372 13145	220 2156	∅680	680*435		TEST-192
TBNPS-10046	10HP	60	220	三	4	1790	24.4	354 12509	214 2097	∅680	680*420		TEST-110

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試  
使用東元標準馬達  
50HZx10HP 額定電流14.8A  
60HZx10HP 額定電流24.4A

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM