



- 透浦風輪，直結傳動
- 全壓效率，可達82%以上
- TBNPS-15045適用靜壓70~200mmaq
TBNPS-5066適用靜壓50~135mmaq
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於乾式噴房及水洗塗裝設備
- 廣泛運用於集塵抽引及活性炭處理設備
- 可運用於機械製程抽排風




TBNPS系列 外觀示意圖
TBNPS SERIES IMAGE

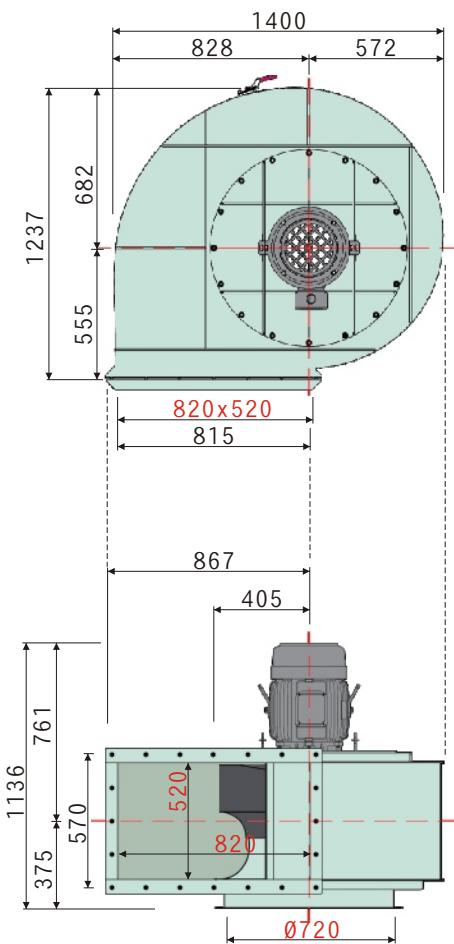


尺寸(毫米)
DIMENSIONS(MM) TBNPS-15045

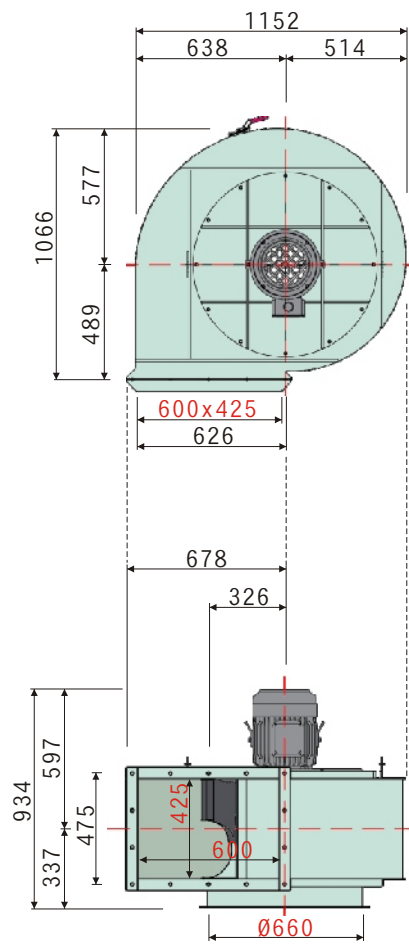

尺寸(毫米)
DIMENSIONS(MM) TBNPS-5066

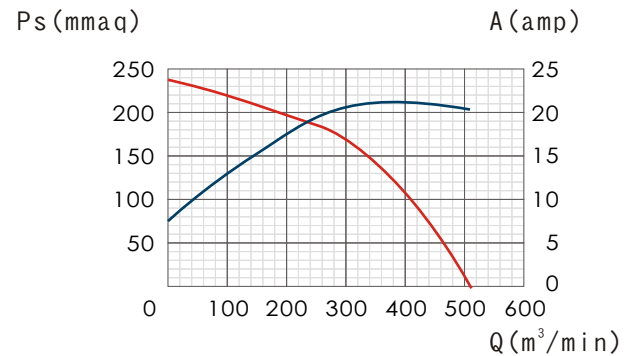

TBNPS-15045

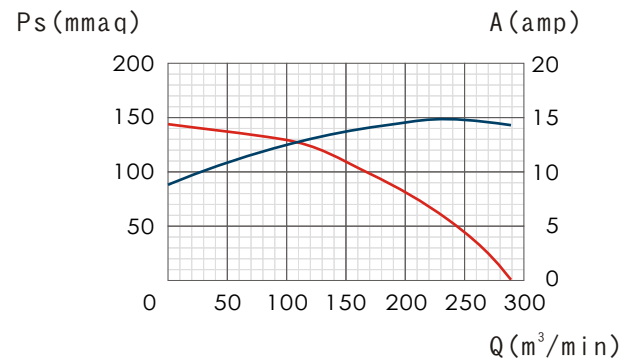

TBNPS-5066

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE ∅	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmaq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
TBNPS-15045	15HP	50	380	三	4	1489	22.1	509 17986	239 2342	∅720	820*520		TEST-122
TBNPS-5066	5HP	60	220	三	6	1184	14.9	289 10212	143 1401	∅660	600*425		TEST-109

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元標準馬達
50HZx15HP 額定電流22.0A
60HZx 5HP 額定電流14.9A

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM