



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引


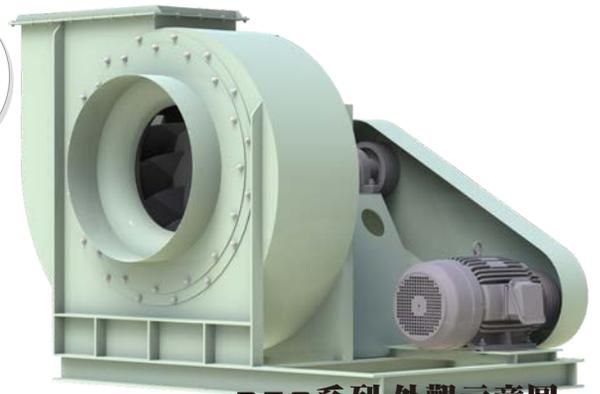


B70系列外觀示意圖
B70 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

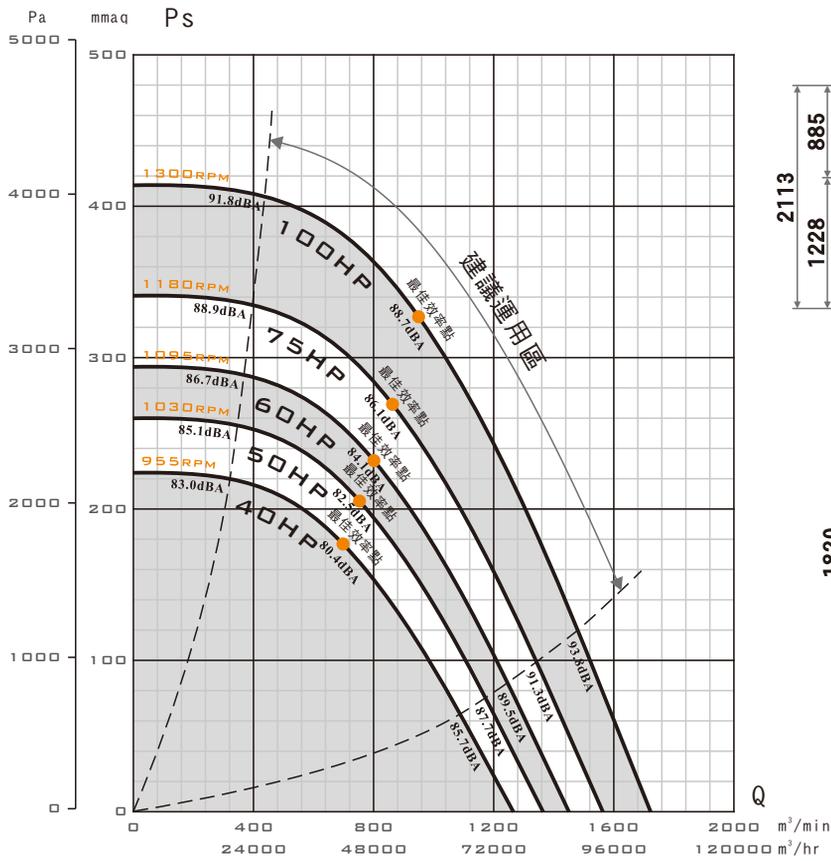

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

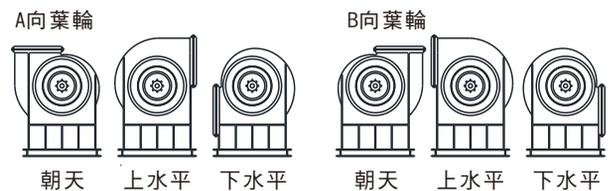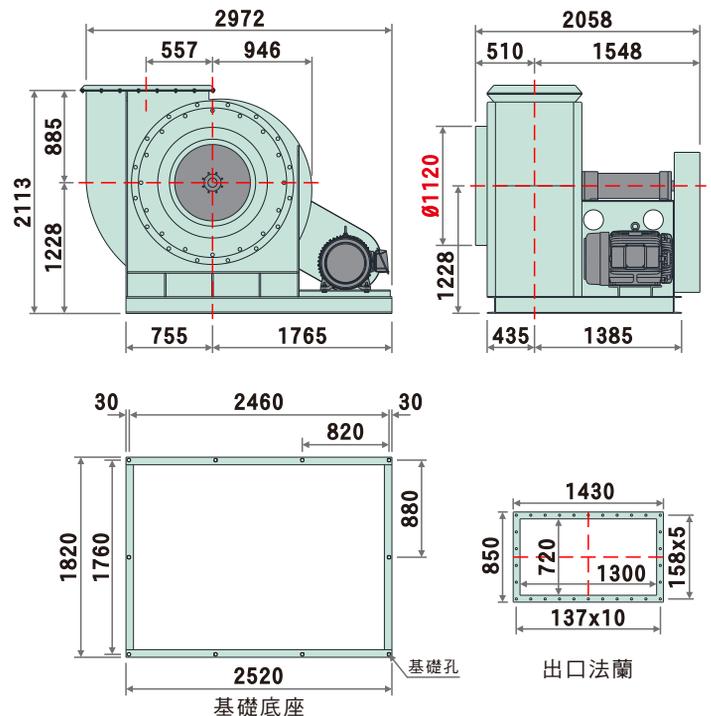

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性 | 馬力 | 頻率 | 電壓 | 相數 | 極數 | 轉速 | 電流 | 最大風量 | 最大靜壓 | 噪音 | 重量 | 備註A | 備註B |
|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 型號 | OUTPUT POWER HP | FREQUENCY Hz | VOLTAGE V | PHASE Ø | POLES P | SPEED RPM | CURRENT A | MAX AIR VOLUME m³/min | MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa | NOISE dB | WEIGHT Kg | NOTE A | NOTE B |
| B70-1250 | 40 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 955 | 97.3/56.3 | 1265.5 | 223.6 / 2194 | 80.4 | 約1760 | 200-375 | N-1553t |
| | 50 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1030 | 125/72.4 | 1364.9 | 260.1 / 2552 | 82.5 | 約1900 | 200-335 | N-1553t |
| | 60 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1095 | 145/83.9 | 1451.1 | 294.0 / 2884 | 84.1 | 約1900 | 224-355 | N-1553t |
| | 75 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1180 | 181/105 | 1563.7 | 341.4 / 3349 | 86.1 | 約1990 | 224-335 | N-1553t |
| | 100 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 1300 | 230/133 | 1722.7 | 414.4 / 4065 | 88.7 | 約2040 | 224-300 | N-1553t |

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
 ● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所變動，請依2D圖檔為準。
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而變動，性能略有改變。
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。