


- 透浦風輪，直結傳動
- 全壓效率高
- 適用靜壓50~150mmaq
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於乾式噴房及水洗塗裝設備
- 廣泛運用於集塵抽引及活性炭處理設備
- 可運用於機械製程抽排風




TBNPS系列 外觀示意圖

TBNPS SERIES IMAGE

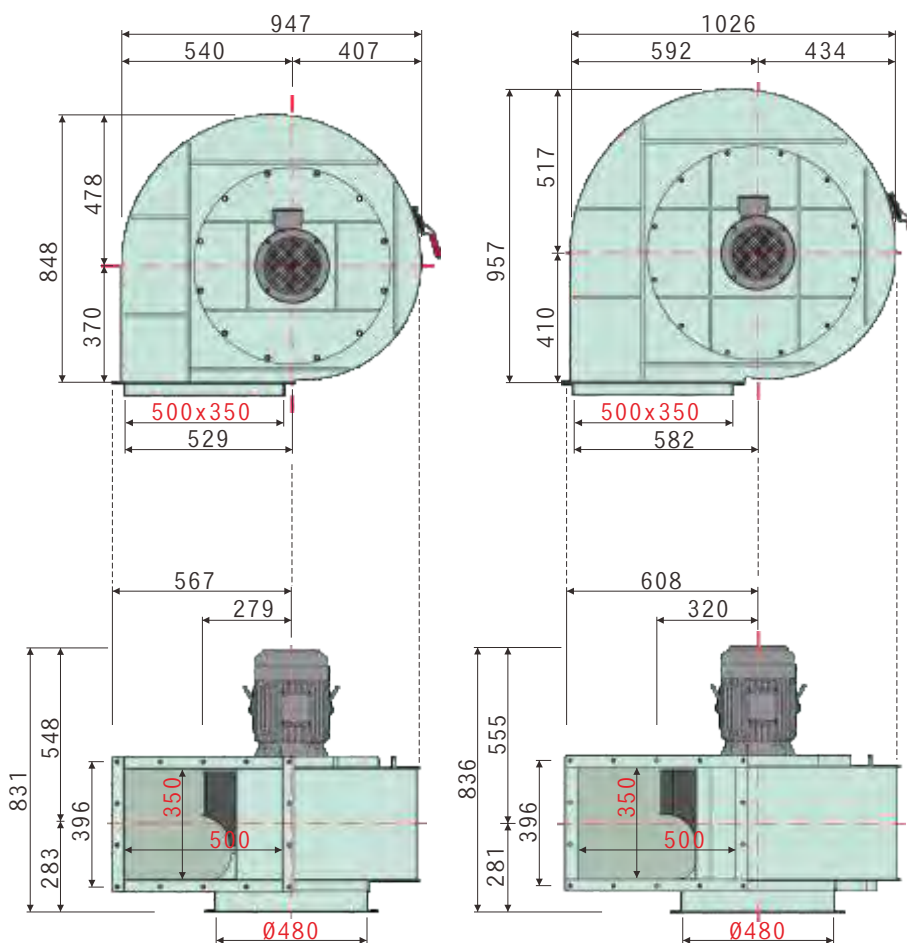


尺寸(毫米) DIMENSIONS(MM) TBNPS-5046

尺寸(毫米) DIMENSIONS(MM) TBNPS-5045

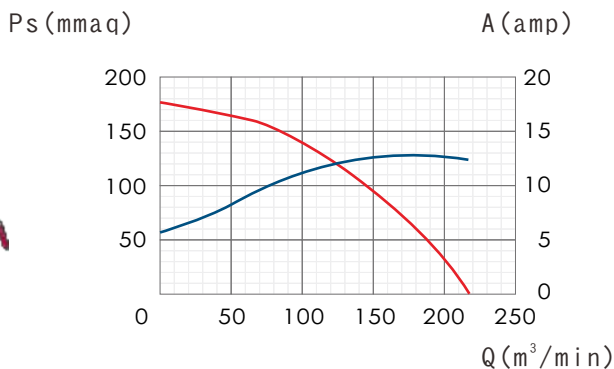

TBNPS-5046

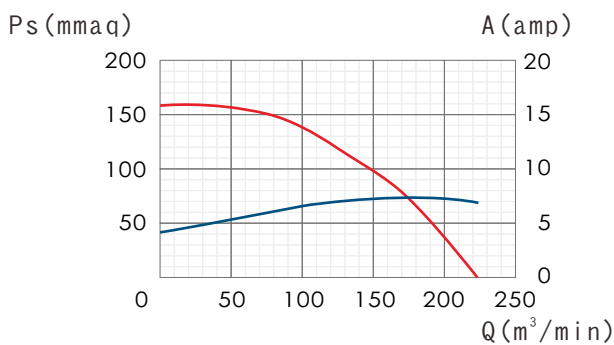

TBNPS-5045

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
TBNPS-5046	5HP	60	220	三	4	1787	12.9	218 7703	178 1744	Ø480	500*350		TEST-111
TBNPS-5045	5HP	50	380	三	4	1489	7.3	223 7880	156 1529	Ø480	500*350		TEST-106

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試  
 使用東元標準馬達  
 60HZx5HP 額定電流 12.9A  
 50HZx5HP 額定電流 7.3A

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM