


# IL-1004

- 適應場所10"管徑，多種機型可搭配
- 最佳化流體力學設計，流場平順穩定
- 以AMCA FIG. 15標準測試，提供可靠數據
- 做為產業用風機、商業用風機、民用風機
- 專用於空調送排風，適合模組化運用與設計
- 廣泛用於一般機械之送排風，具較高靜壓設計
- 較一般管道風機有更長抽引距離與低噪音室內使用




## A. 外觀尺寸圖

● 單位:毫米mm  
● 材質:冷軋鋼板+粉體烤漆

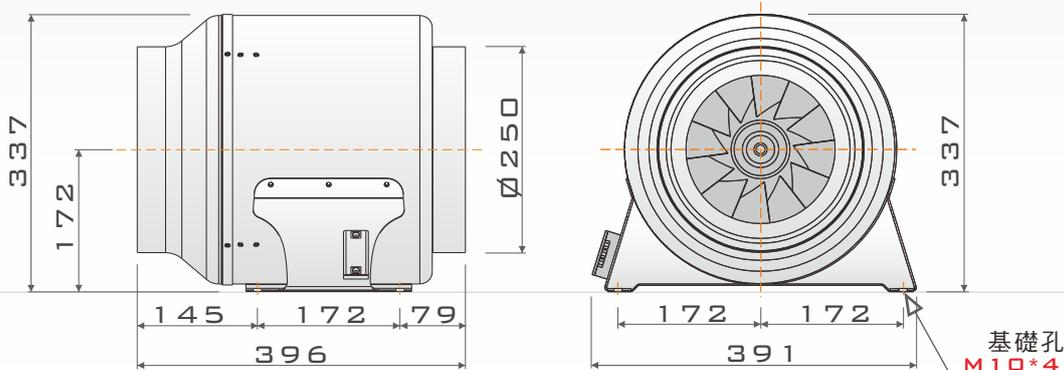

## B. 性能曲線圖

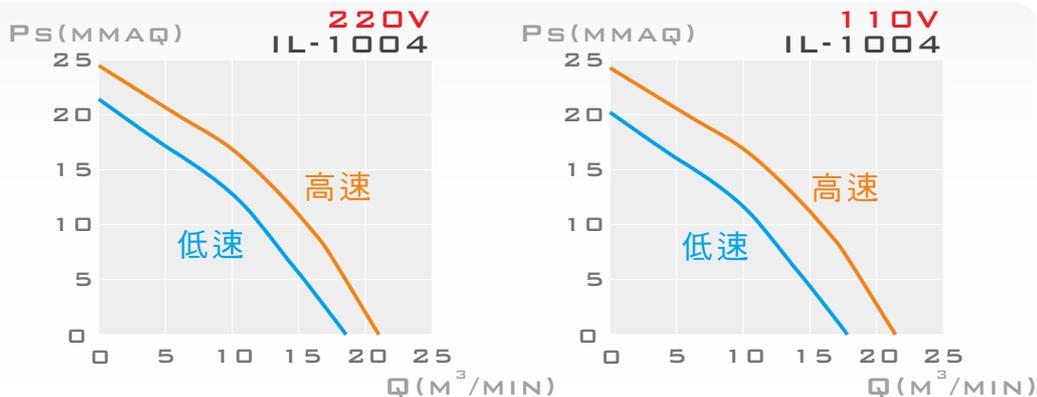

## C. 性能對照表

特性	輸入功率	頻率	電壓	相數	極數	轉速	運轉電流	最大風量	最大靜壓	入口/出口	噪音	重量	備註
型號	INPUT POWER W	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET/ OUTLET mm	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
IL-1004	125	60	220	單	4	1720(H)	0.7	21.0	24.3	250	60.4	11.2	K673-N819
	104	60	220			1471(L)	0.6	18.2	21.3	250	58.3	11.2	K673-N820
	122	60	110	單	4	1702(H)	1.6	21.2	24.2	250	60.5	11.2	K601-N963
	99	60	110			1443(L)	1.6	17.7	20.1	250	57.8	11.2	K601-N964

● 性能·依據 ANSI/AMCA 210 Figure 15 typeA 標準測試  
● 噪音·採出口無接管方式，於距風機2公尺處量測，接管後噪音應下修

● 新型專利第M 311779/M 428254/M 436730號  
● 設計專利第D 151505號  
● 新式樣專利第D 147807號  
● ZL 2011 3 0114676.0  
● ZL 2011 3 0395647.6  
● ZL 2011 3 0395640.4