

油煙用皮帶式風機

SPECIALIZED BELT-DRIVE FAN

O M L - 4 0 系列


O SERIES

- 單進口，後傾葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之虞
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送，為最適當選擇



O M L 系列 外觀示意圖
O M L SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (ASSEMBLY TYPES AND DIMENSIONS)

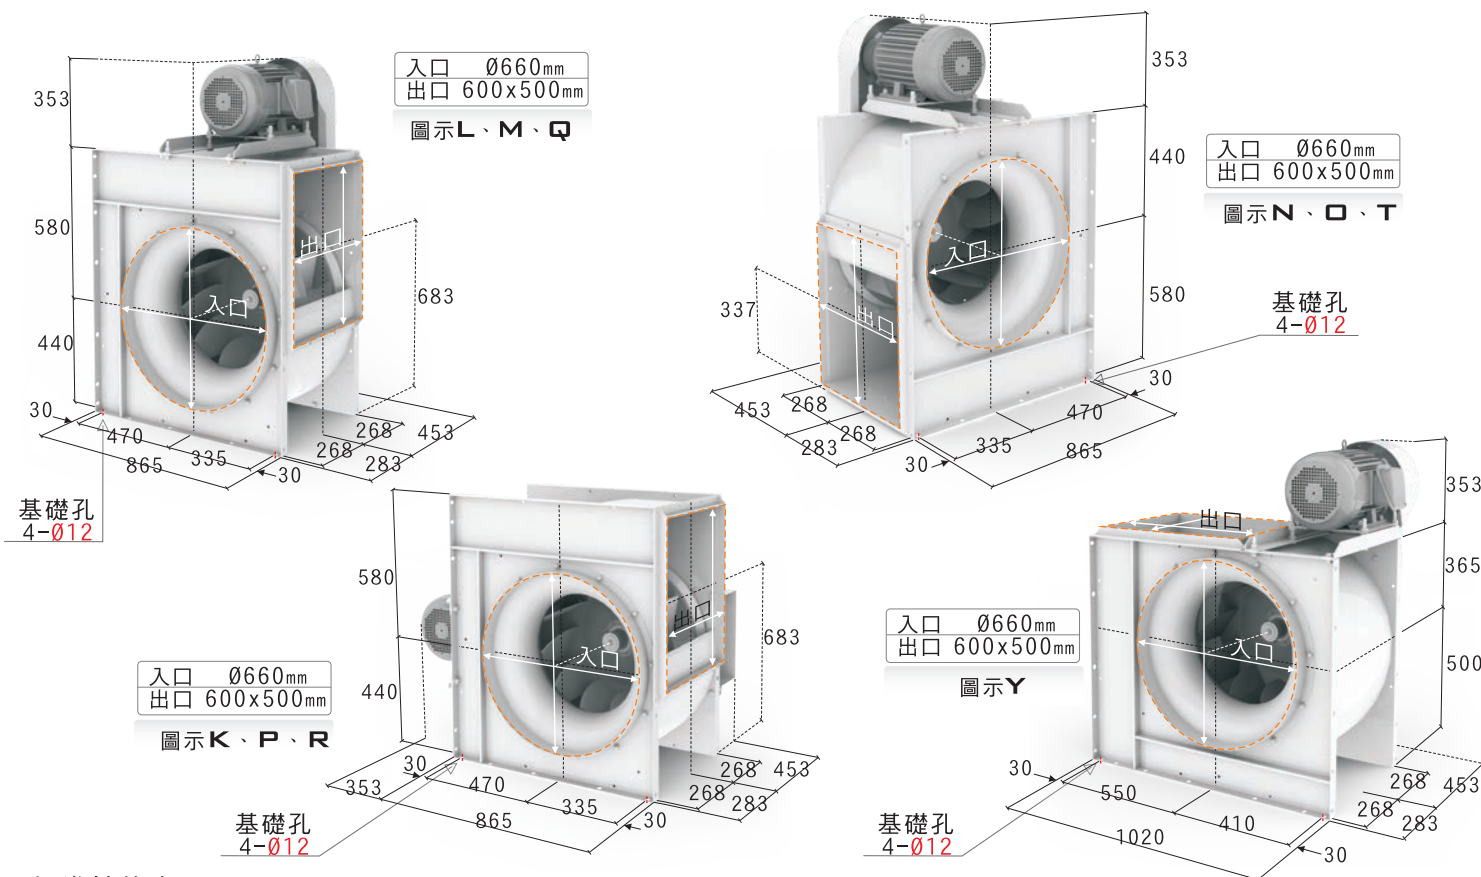

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	適用風量	適用靜壓	靜壓 下限	重量	備註60	備註A
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE \varnothing	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	AIR VOLUME m^3/min	STATIC PRESSURE mmAq	LIMIT mmAq	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A
O M L - 4 0	✓ 5HP	60	220	三	4	973	13.2	174~145~116	33~ 40~ 46	無	115	400~700	N-2462
	5HP	60	220	三	4	1113	13.2	198~165~132	42~ 51~ 59	無	115	412~700	N-2464
	✓ 7.5HP	60	220	三	4	1171	18.5	207~173~139	46~ 57~ 66	無	115	500~712	N-1168t
	7.5HP	60	220	三	4	1288	18.5	228~190~152	56~ 68~ 79	無	115	512~712	N-1168
O M L - 4 0 H	✓ 10HP	60	220	三	4	1294	18.5	228~190~152	56~ 69~ 79	無	115	512~712	N-1168t
	10HP	60	220	三	4	1402	25.1	248~207~166	68~ 81~ 93	無	120	600~712	N-1784, 6310 4#4T
	10HP	60	220	三	4	1520	25.1	269~225~180	80~ 95~ 109	61	120	612~712	N-1785, 6310 4#4T

註. 此機型可搭配 單相 5HP 220V馬達使用

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知

表列風機重量 不含馬達重量