OTB-500 系列
O SERIES

- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙

OTB系列 外觀示意圖
OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

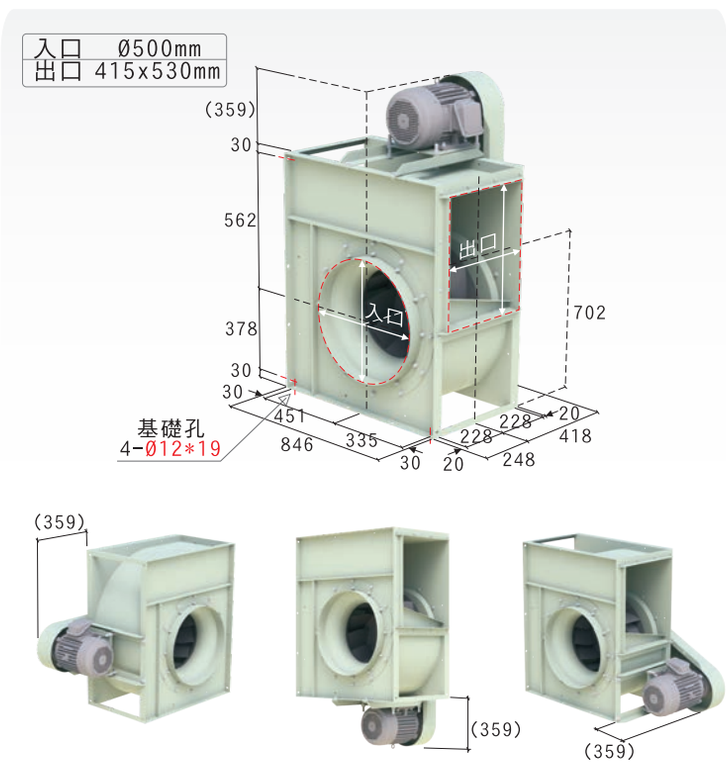

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

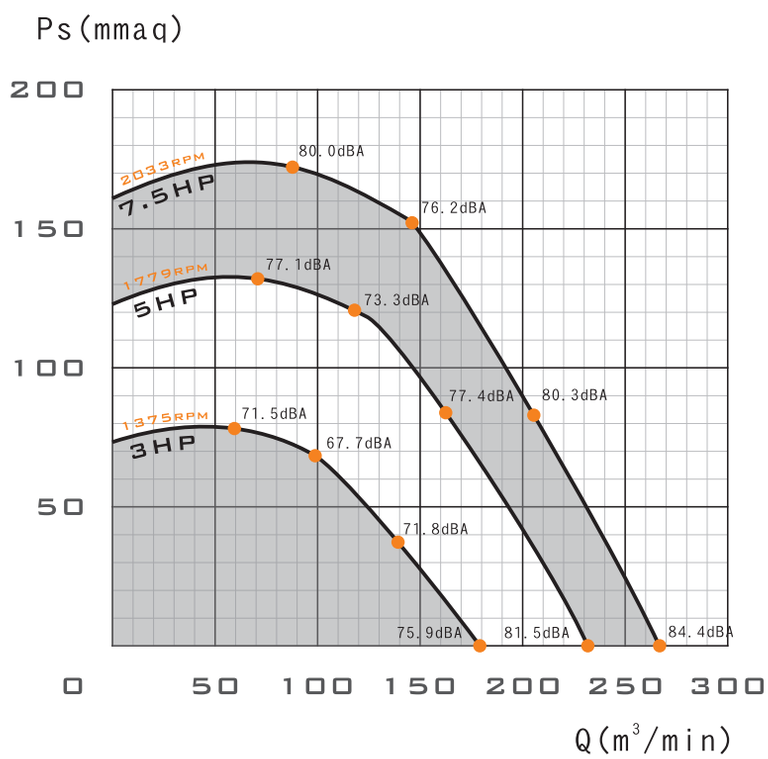

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 / 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIRVOLUME m^3/min	最大風量 ft^3/min	最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE mmAq	最大靜壓 Pa	重量 WEIGHT Kg	備註60 NOTE 60	備註A NOTE A
OTB-500	3HP	60	220	三	4	1375	7.87	179.3	6331	74	722	約135	512-700	N-1239t
	5HP	60	220	三	4	1779	13.2	232.0	8192	123	1208	約145	700-700	N-1239
	7.5HP	60	220	三	4	2033	18.5	265.1	9361	161	1578	約165	800-700	N-1239t

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知
性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態

表列風機重量 含馬達重量

註. 此機型5HP以下可搭配 單相220V馬達使用

貿昌風機
CHC FAN AND BLOWER CORP.