





- 高效率多翼風機，FEG可達71
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

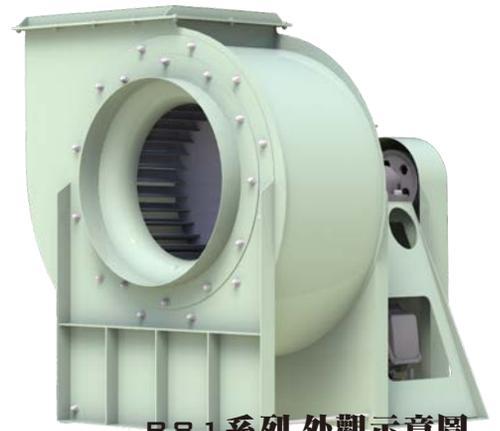

BB1系列外觀示意圖
BB1 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

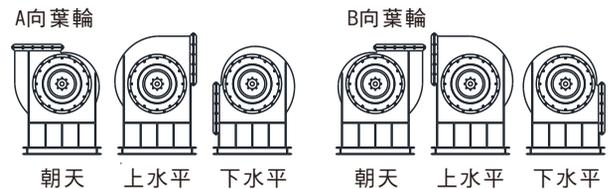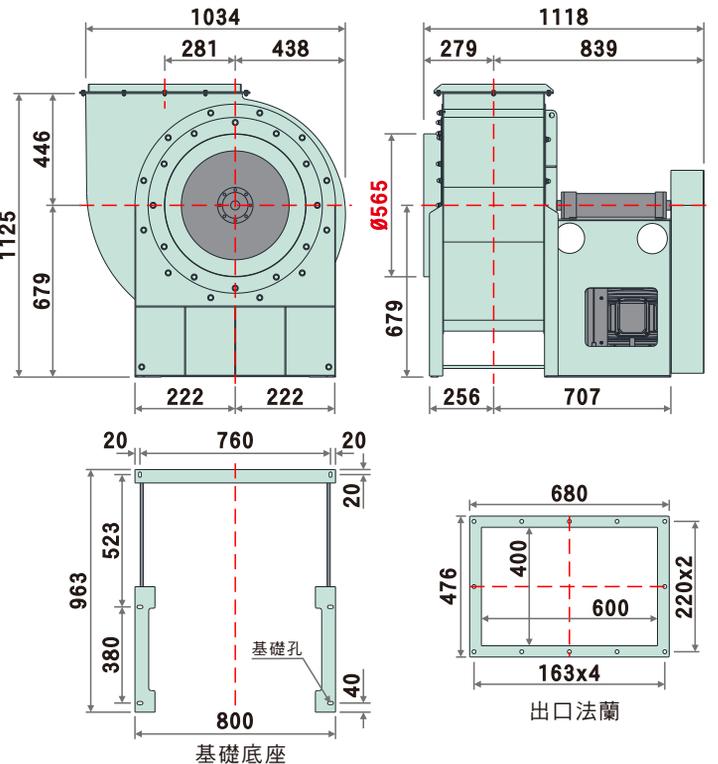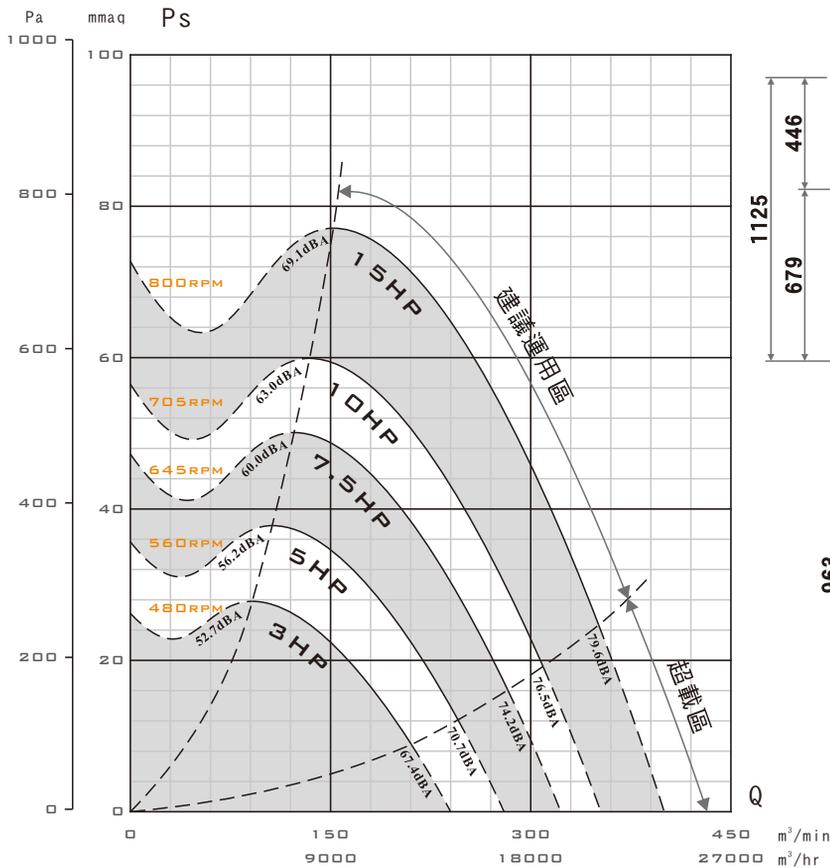

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 特性 | 馬力 | 頻率 | 電壓 | 相數 | 極數 | 轉速 | 電流 | 最大風量 | 最大靜壓 | 噪音 | 重量 | 備註A | 備註B |
|---------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 型號 | OUTPUT POWER HP | FREQUENCY Hz | VOLTAGE V | PHASE Ø | POLES P | SPEED RPM | CURRENT A | MAX AIRVOLUME m³/min | MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa | NOISE dB | WEIGHT Kg | NOTE A | NOTE B |
| BB1-560 | 3 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 480 | 8.04/4.65 | 240.1 | 27.8 272 | 59.5 | 約XX | XXX-XXX | N-1663 |
| | 5 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 560 | 12.9/7.47 | 280.1 | 37.8 371 | 63.0 | 約XX | XXX-XXX | N-1663t |
| | 7.5 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 645 | 19.4/11.2 | 322.6 | 50.1 492 | 66.5 | 約XX | XXX-XXX | N-1663t |
| | 10 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 705 | 25.3/14.6 | 352.6 | 59.9 587 | 69.0 | 約XX | XXX-XXX | N-1663t |
| | 15 | 60 | 220/380 | 三 | 4 | 800 | 37.5/21.7 | 400.1 | 77.1 756 | 72.2 | 約XX | XXX-XXX | N-1663t |

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
 ● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。