

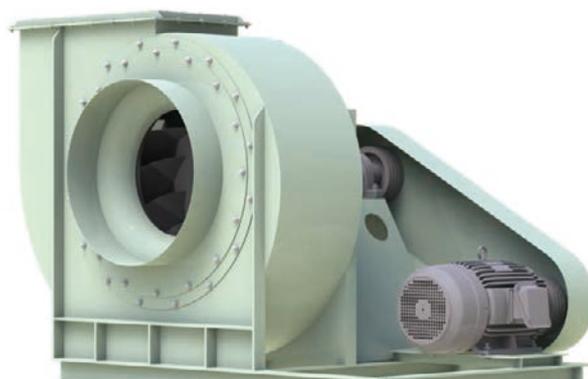


- 高效率透浦風機
- 本機取得大陸GB認證
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引




B35系列外觀示意圖  
B35 SERIES IMAGE

### 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

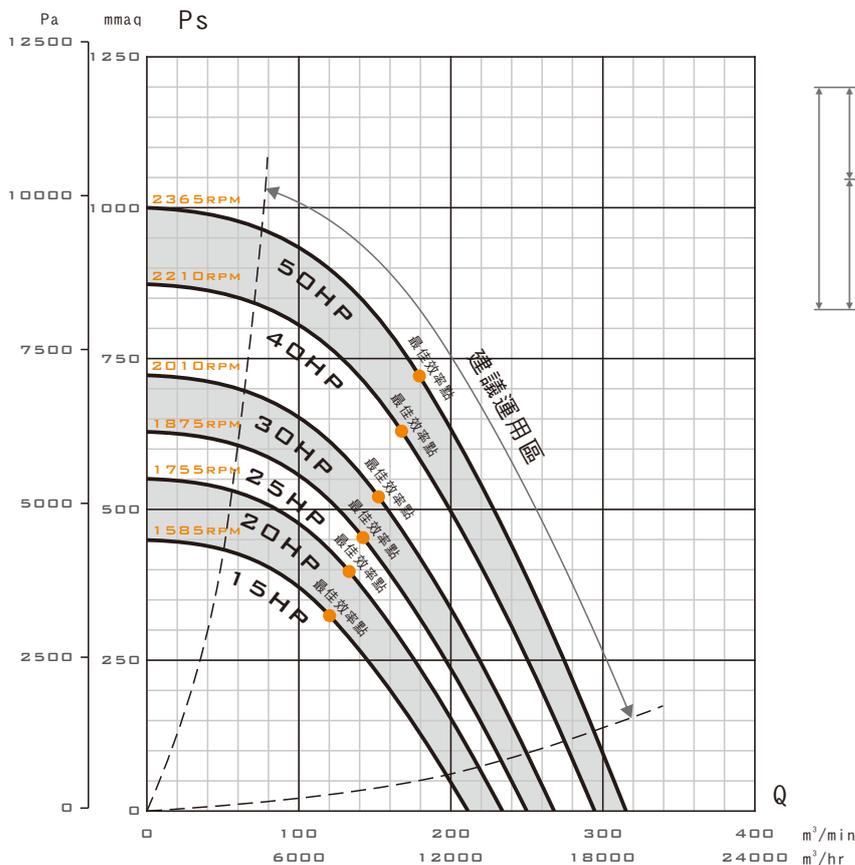

### 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

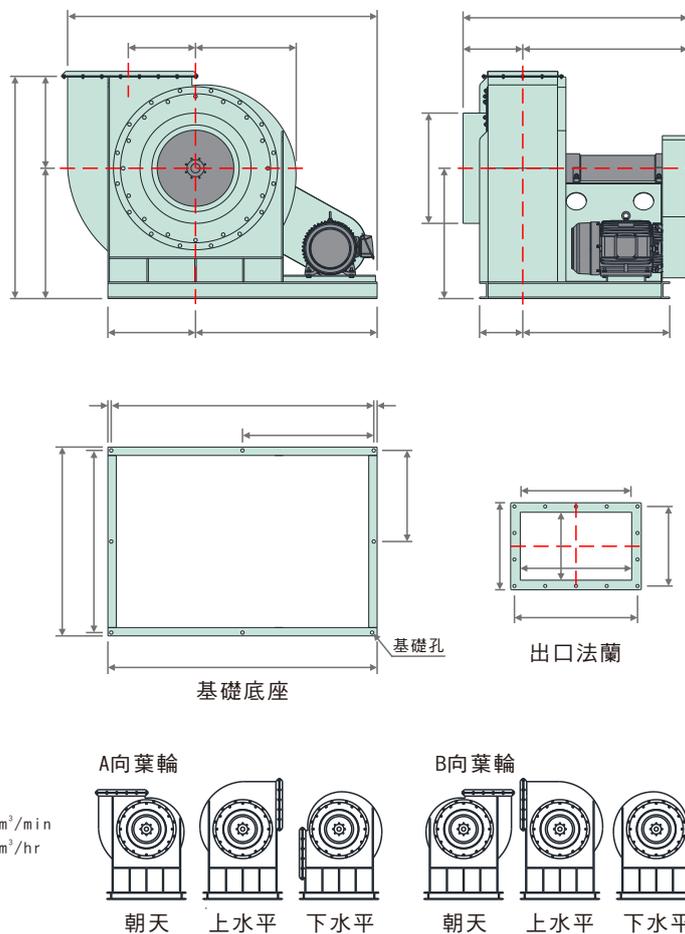

### 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B35-900	15	60	220/380	三	4	1585	36.3/21.0	211.3	449.1 / 4406	XX	約XX	118-132	N-1827t
	20	60	220/380	三	4	1755	49.2/28.5	234.0	550.7 / 5402	XX	約XX	132-132	N-1827t
	25	60	220/380	三	4	1875	59.6/34.5	250.0	628.5 / 6166	XX	約XX	140-132	N-1827t
	30	60	220/380	三	4	2010	73.4/42.5	268.0	722.3 / 7086	XX	約XX	150-132	N-1827t
	40	60	220/380	三	4	2210	97.9/56.7	294.6	873.2 / 8566	XX	約XX	160-132	N-1827t
	50	60	220/380	三	4	2365	120/69.5	315.3	1000.0 / 9810	XX	約XX	175-132	N-1827t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。  
 ● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。  
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。  
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。  
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

表列風機重量 含馬達重量