



- 高效率透浦風機，FMEG可達75
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引

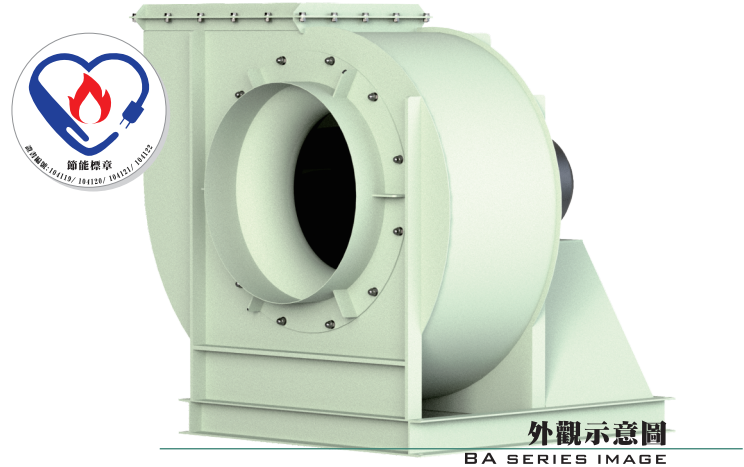


外觀示意圖  
BA SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (Dimensions)

BA44-17 風機實際尺寸請依2D圖檔為準。

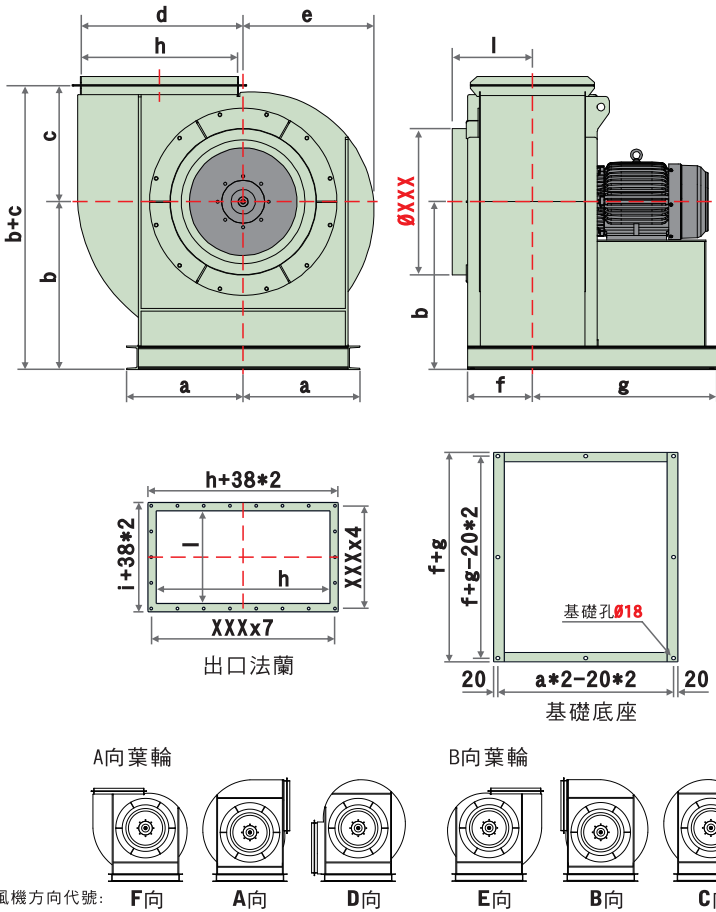

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

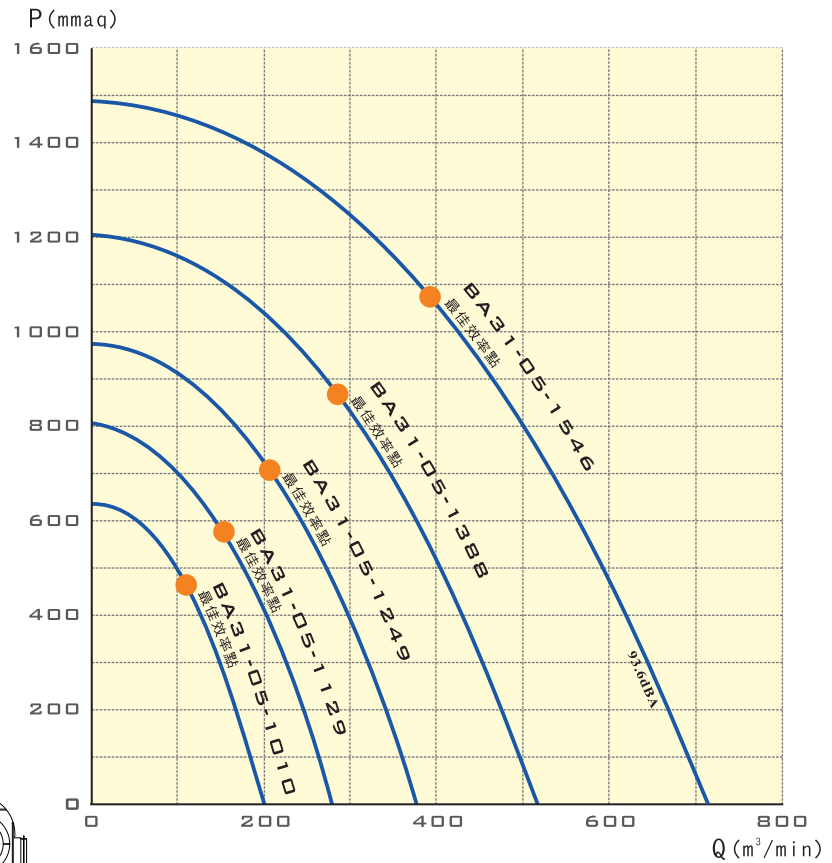

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

| 型號           | 特性 | 馬力<br>OUTPUT POWER<br>HP | 頻率<br>FREQUENCY<br>Hz | 電壓<br>VOLTAGE<br>V | 相數<br>PHASE<br>Ø | 極數<br>POLES<br>P | 轉速<br>SPEED<br>RPM | 電流<br>CURRENT<br>A | 適用風量<br>AIR VOLUME<br>m³/min | 適用靜壓<br>STATIC PRESSURE<br>mmaq | 噪音<br>NOISE<br>dB | 重量<br>WEIGHT<br>Kg | 備註A<br>NOTE A |
|--------------|----|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| BA31-05-1010 |    | 15                       | 60                    | 380                | 三                | 4                | 1765               | 21                 | 132~110~88                   | 376~459~523                     | XXX               | 約XXX               | N-1916        |
| BA31-05-1129 |    | 30                       | 60                    | 380                | 三                | 4                | 1775               | 42.5               | 185~154~123                  | 470~574~655                     | XXX               | 約XXX               | N-1916t       |
| BA31-05-1249 |    | 50                       | 60                    | 380                | 三                | 4                | 1775               | 69.2               | 250~208~166                  | 575~701~800                     | XXX               | 約XXX               | N-1916t       |
| BA31-05-1388 |    | 75                       | 60                    | 380                | 三                | 4                | 1785               | 101                | 342~285~228                  | 710~866~988                     | XXX               | 約XXX               | N-1916t       |
| BA31-05-1546 |    | 125                      | 60                    | 380                | 三                | 4                | 1785               | 167                | 473~394~315                  | 881~1075~1226                   | XXX               | 約XXX               | N-1916t       |

- 性能測試，依AMCA-210 FIG. 15標準，已換算為標準狀態
- 風機實際尺寸因型式不同而有所變動，請依2D圖檔為準。
- 噪音測試，依ISO-13347標準，量測為聲壓值，為工廠條件下測試
- 電壓可指定，訂貨需備註使用電壓
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。