

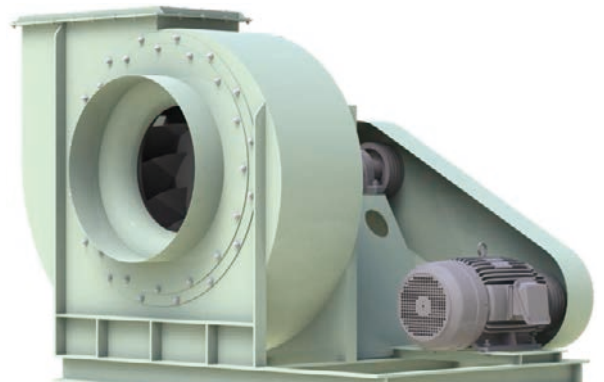


- 高效率透浦風機
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引




B35系列外觀示意圖
B35 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

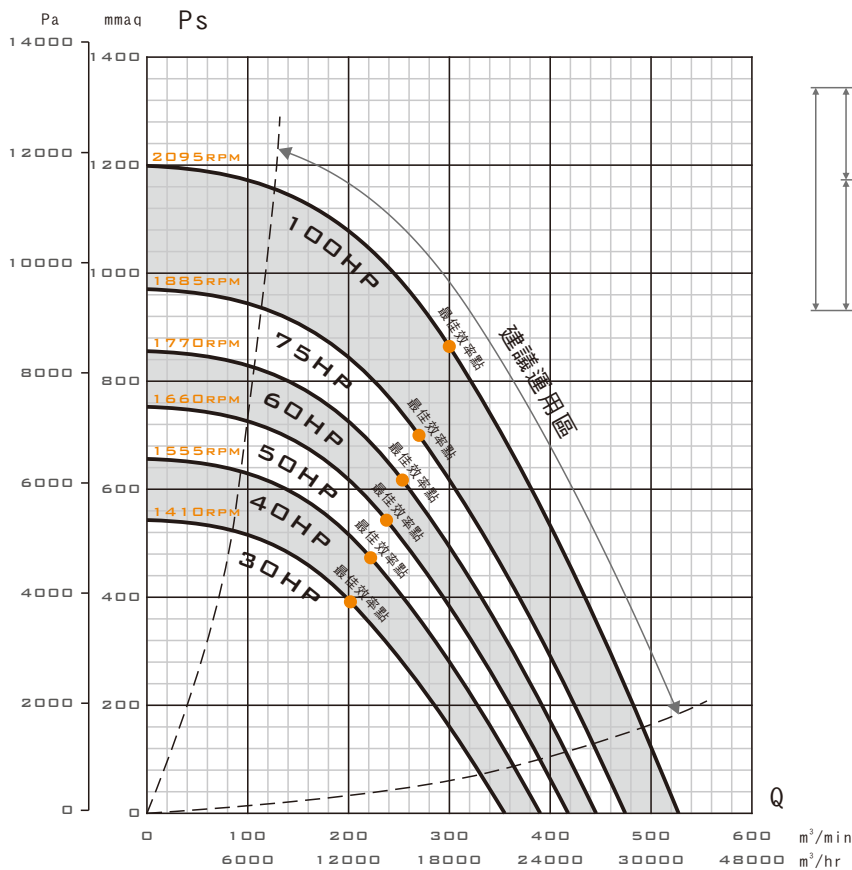

● 建議適用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

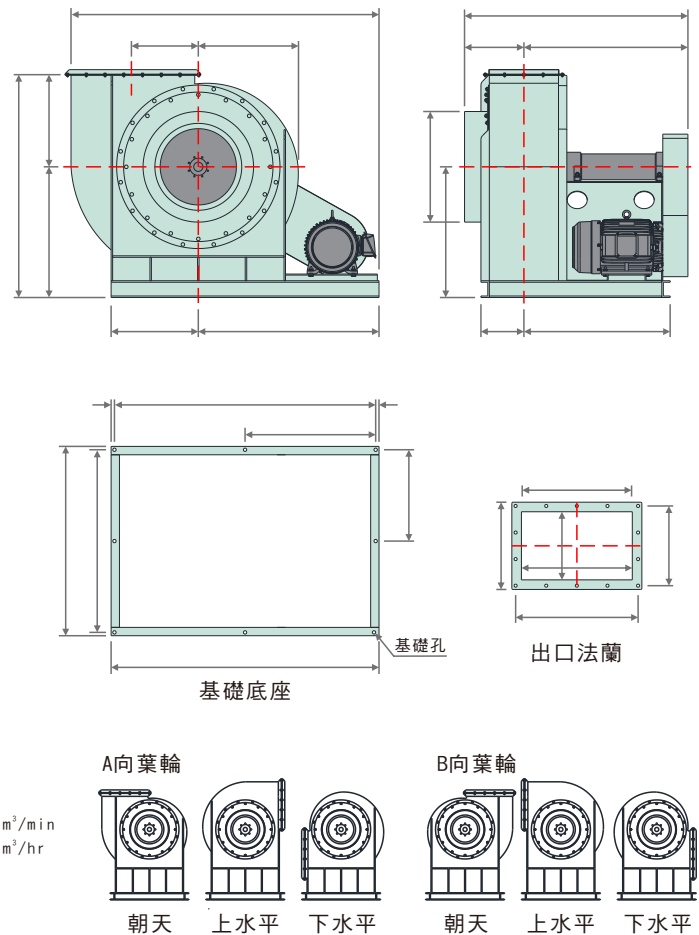

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B35-1120	30	60	220/380	三	4	1410	73.4/42.5	354.9	543.0 / 5326	XX	約XX	118-150	N-1827t
	40	60	220/380	三	4	1550	97.9/56.7	390.1	656.1 / 6437	XX	約XX	125-150	N-1827t
	50	60	220/380	三	4	1660	120/69.5	417.8	752.6 / 7383	XX	約XX	140-150	N-1827t
	60	60	220/380	三	4	1770	145/83.9	445.5	855.6 / 8394	XX	約XX	150-150	N-1827t
	75	60	220/380	三	4	1885	175/101	474.5	970.4 / 9520	XX	約XX	160-150	N-1827t
	100	60	220/380	三	4	2095	240/139	527.3	1198.7 / 11759	XX	約XX	175-150	N-1827t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
 ● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

表列風機重量 含馬達重量