



- 高效率透浦風機，FEG可達85
- 本機取得台灣節能標章及大陸GB認證
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引

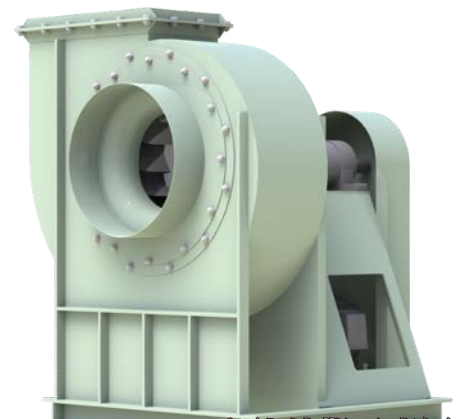


B59系列外觀示意圖
B59 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

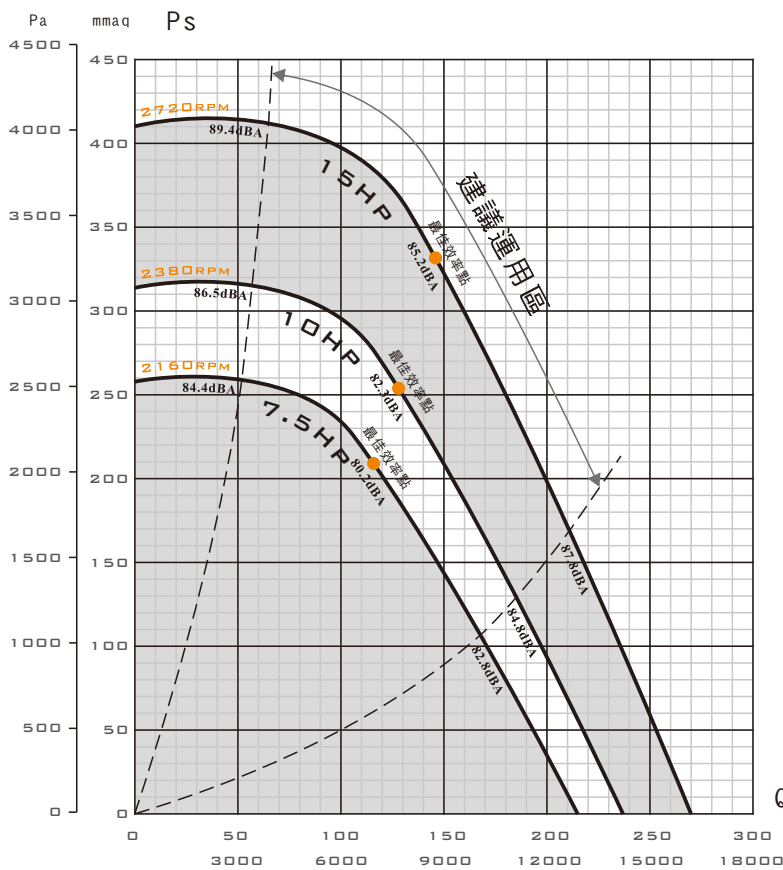

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

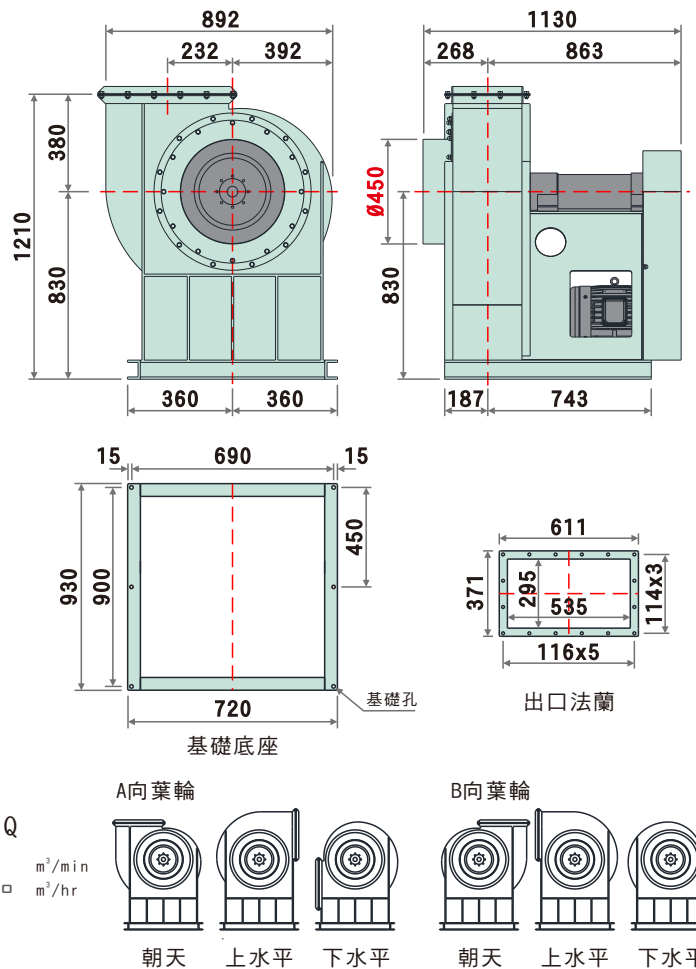

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIR VOLUME m³/min	最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	噪音 NOISE dB	重量 WEIGHT Kg	備註A NOTE A	備註B NOTE B
B59-560	7.5	60	220/380	三	4	2160	19.4/11.2	215.0	261.6 / 2566	80.2	約330	190-160	N-1487t
	10	60	220/380	三	4	2380	25.3/14.6	236.9	317.6 / 3115	82.3	約340	212-160	N-1487t
	15	60	220/380	三	4	2720	37.5/21.7	270.7	414.8 / 4069	85.2	約390	265-170	N-1487t

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
- 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
- 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
- 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。