


- 透浦風輪，直結傳動
- 全壓效率，可達82%以上
- TBNPS-15045適用靜壓70~200mmaq
TBNPS-15046適用靜壓80~220mmaq
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於乾式噴房及水洗塗裝設備
- 廣泛運用於集塵抽引及活性炭處理設備
- 可運用於機械製程抽排風




TBNPS系列 外觀示意圖

TBNPS SERIES IMAGE

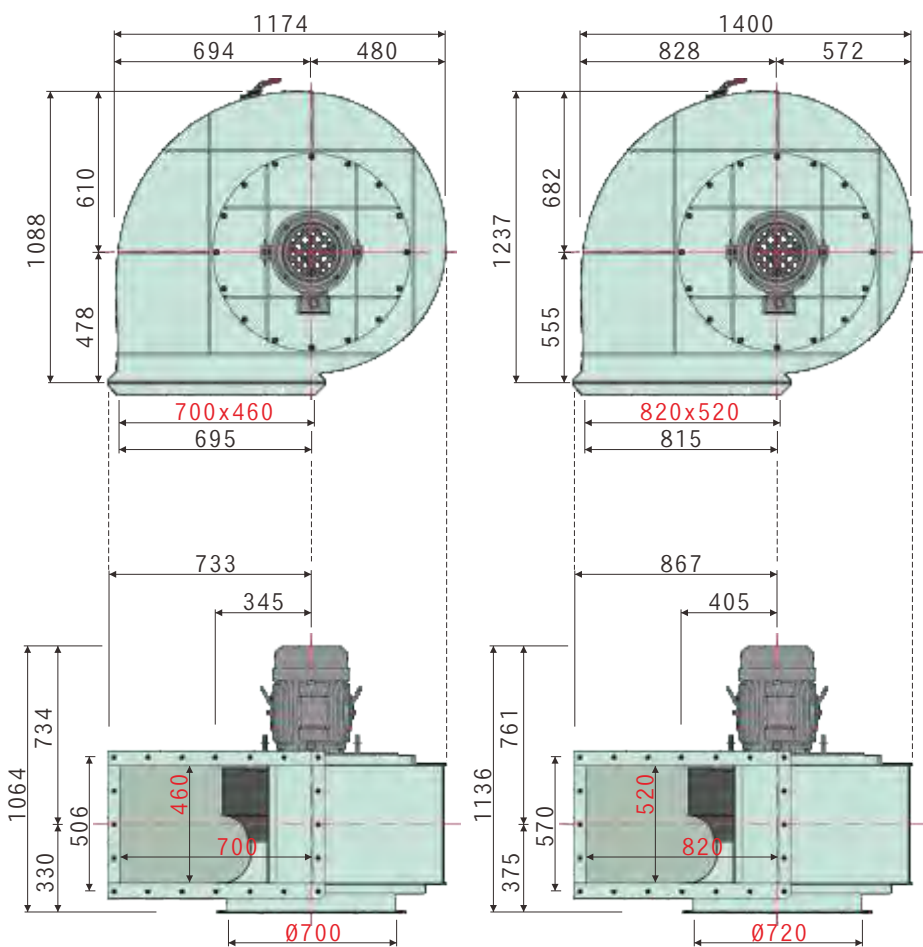


尺寸(毫米)
DIMENSIONS(MM) TBNPS-15046

尺寸(毫米)
DIMENSIONS(MM) TBNPS-15045

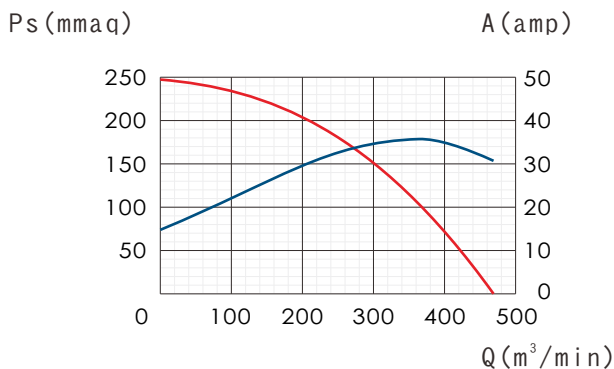

TBNPS-15046

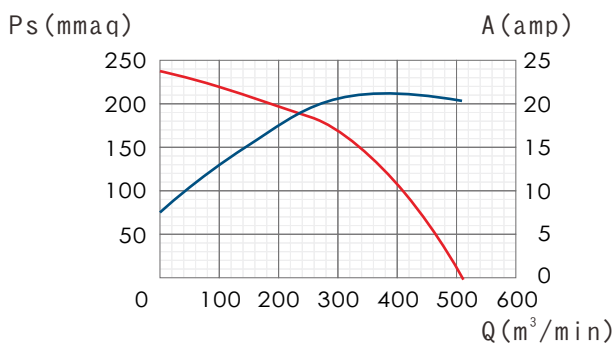

TBNPS-15045

特性 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE ∅	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量		最大靜壓		入口 尺寸 INLET mm	出口 尺寸 OUTLET mm	重量 WEIGHT Kg	備註 NOTE
								m³/min	ft³/min	mmaq	Pa				
TBNPS-15046	15HP	60	220	三	4	1779	36.3	469	16565	247	2421	∅720	700*460		N-1601
TBNPS-15045	15HP	50	380	三	4	1489	22.1	509	17986	239	2342	∅720	820*520		TEST-122

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元標準馬達
60HZx15HP 額定電流36.3A
50HZx15HP 額定電流22.0A