


- 高效率多翼風機
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種製程排風
- 本機適用於各種空調箱、換氣使用
- 泛用於大風量需求




BDH系列外觀示意圖
BDH SERIES IMAGE


性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

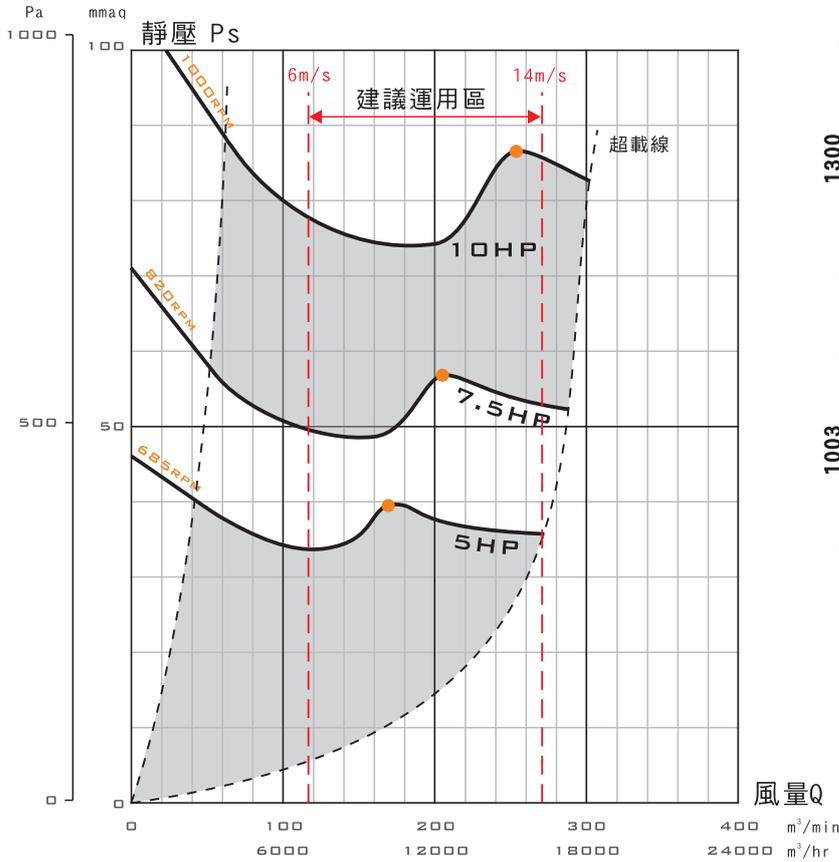

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

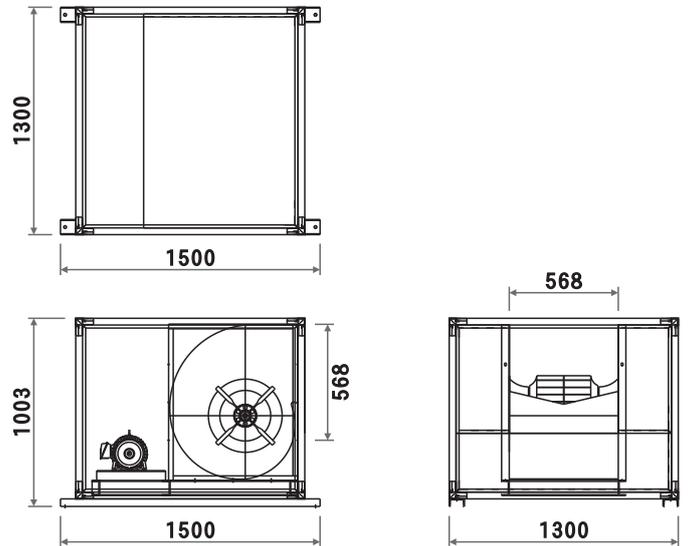

可選方向

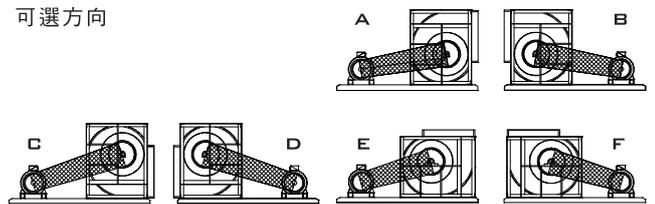

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	適用風量	適用靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	AIR VOLUME m³/min	STATIC PRESSURE Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
FDH-450	5	60	220/380	三	4	685	13.2/7.66	120~270	100~400	75	250	-	-
FDH-450	7.5	60	220/380	三	4	820	18.5/10.7	120~270	100~554	77	275	-	-
FDH-450	10	60	220/380	三	4	1000	25.0/14.5	120~270	100~842	83	290	-	-

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

表列風機重量 含馬達重量